CHICAGO DIGITAL POWER

Kit de rieles para racks de 4 postes, para UPS UPO11-RT de 1kva, 2kva y 3kva con profundidad ajustable.

Modelo: RAIL SLIDE KIT

El kit de rieles para montaje en rack de 4 postes proporciona una solución de montaje universal para equipos de 1U, 2U y 3U.

Los dos rieles ajustables (derecho e izquierdo) se pueden expandir de 469.9 a 736.6 mm, para varios requisitos de tamaño.

Junto con los rieles, el kit incluye los tornillos necesarios para la fijación.

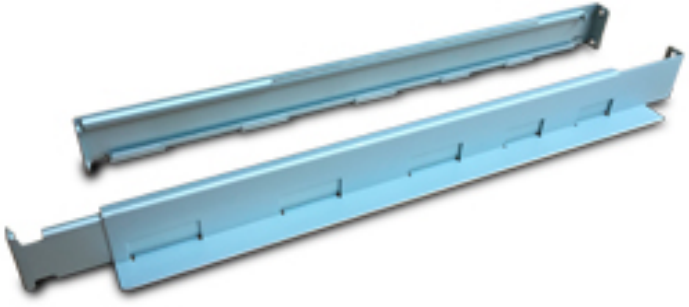

Especificaciones Técnicas:

Soporte de equipos UPO11-RT
Rieles ajustables de 469.9 a 736.6 mm.
Material: Acero
Montaje de 4 puntos
Asegura el equipo en la parte delantera y trasera del Rack Incluye: 2 rieles (derecho e izquierdo), 6 tornillos M4 x 8 y 16 tornillos M5 x 12