


# R-AVR3008i

Regulador automático 3000VA / 1500Watts

## R-AVR3008i Capacidad: 3000VA/1500W

Regulador automático de voltaje con supresión de picos, ideal para proteger, refrigeradores, lavadoras, plotters, multifuncionales, hornos de microondas y mucho más.

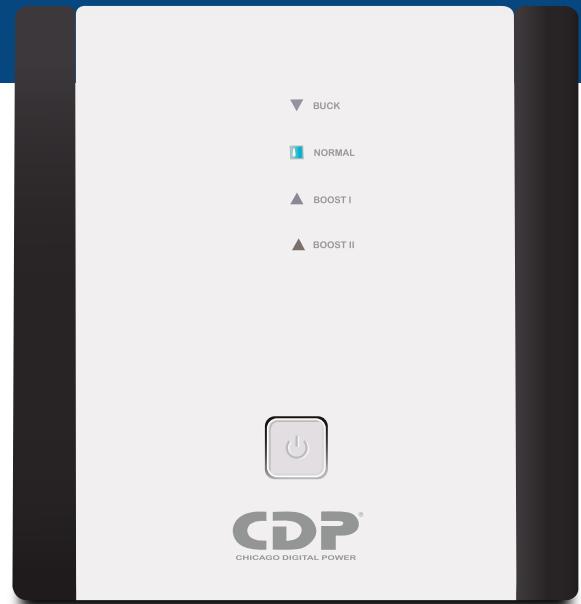

### CARACTERÍSTICAS:

- Botón principal de encendido.
- LED 1 Arriba - Reducción.
- LED 2 Central - Encendido.
- LED 3 Abajo - Incremento.
- LED 4 Abajo - Super incremento.
- Protección Coaxial.
- 9 salidas: [8] NEMA Universal / [1] Universal 5-15R con AVR y supresión

### PROTECCIÓN:

- Potencia 3000/1500W
- Supresión de picos 525 Joules.
- Rango de voltaje 173Vca - 275Vca

### APLICACIONES TÍPICAS



Pantallas LED/LCD



Consolas de Video



Sistema de Compúto



Routers /Módem



Audio/Video y Entretenimiento



Puntos de Venta

Escanea y conoce nuestros productos



### CERTIFICACIONES



# R-AVR3008i

Regulador automático 3000VA / 1500 Watts



Cuenta con supresor de voltaje de alto desempeño que absorbe picos y corrige altas y bajas de tensiones de fluido eléctrico, el equipo tiene un selector de retardo de encendido para proteger a sus electrodomésticos (microondas, refrigeradores y otros aparatos electrónicos) en lo que se estabiliza el suministro de energía.

## SISTEMA DE RETARDO DE ENCENDIDO

(30seg. 1min. 3min.)



### ENTRADA

Voltaje	220Vca
Frecuencia	50/60 Hz (automático)
Rango de voltaje	173Vca - 275Vca

### SALIDA

Voltaje	220Vca
Frecuencia	50/60 Hz
Cantidad y tipo de salidas	9 salidas: [8] NEMA Universal / [1] Universal 5-15R con AVR y supresión

### PROTECCIÓN

Tiempos de retardo	30 segundos - 1 minuto - 3 minutos
Protección	Coaxial integrada.
Protección de picos de voltaje	525 Joules

### LED

(LED 1 Arriba)	Reducción
(LED 2 Central)	Encendido
(LED 3 Abajo)	Incremento
(LED 4 Abajo)	Super incremento

### FÍSICAS

Dimensiones (Largo x Alto x Profundo)	150 x 150 x 250 mm
Peso (Kg)	3.72


### AMBIENTE

Temperatura	0° - 40°C
Nivel de Ruido	< 40 dB


### CERTIFICACIONES

ISO 9001, ISO 14001, RETIE y NOM

"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso"



Botón de encendido



Indicadores LED



Protección Coaxial  
y Breaker



Selector de retardo  
(30 seg. - 1min. - 3 min)