



UPO22-RT AX i

online UPS

Doble conversión de alto rendimiento

15 kVA



*Para tareas críticas y
aplicaciones corporativas*
Capacidad de conexión paralelo redundante N+1



UPO22-15RT AX i

La nueva y más versátil UPS online para Data Centers, de CDP

UPS monofásica para montaje en Rack



El UPS online de doble conversión fué diseñado para funcionar en las condiciones energéticas más difíciles del mundo. Este UPS es ideal para la protección de los grandes centros de datos, fluido eléctrico para aplicaciones industriales y centros de datos de mini sucursales.


La serie está disponible en tres partes con opciones de flexibilidad. La tarjeta de red integrada y el software de monitoreo asisten en el apagado ordenado del sistema operativo.

El bypass dinámico con apagado de emergencia (EPO) ofrece una solución verdaderamente flexible para los profesionales de IT.

Incluye software de monitoreo VIEWPOWER gratuito que permite monitorear y dar comandos como por ejemplo, encendidos y apagados de los equipos protegidos con el sistema UPS, además es compatible con tarjeta SNMP.



Conexión a paralelo opcional



Conexión baterías externas




Display LCD



Accesorios opcionales

- **Módulos de potencia** que pueden poner en paralelo con la misma capacidad de módulos de hasta 3 veces más un módulo para redundancia $N + 1$. Por ejemplo, 3 módulos de potencia de 15kVA en paralelo proporcionan 45 KVA, y un módulo 15kva adicional proporciona la redundancia $N + 1$.

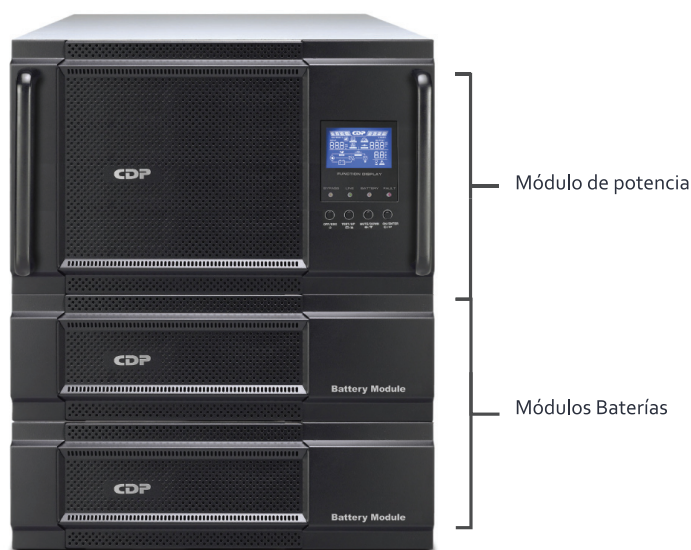


- **Caja de batería universal** con un espacio necesario 3U de 19 pulgadas que se puede utilizar en todas la serie UPO22. Al tener múltiples módulos universales de batería como respaldo, las necesidades energéticas personalizadas están satisfechas.

- **Cargador de batería auxiliar** puede ser añadido a la caja de la batería universal para recargar rápidamente bancos de baterías.

- **Kit paralelo** proporciona la capacidad para crecer según sea necesario con módulos de potencia de la misma capacidad y crea redundancia $N + 1$.

- **Tarjetas de comunicación** de contacto para el monitoreo remoto.



Breaker de baterías



Breaker de entrada



Puerto de control de salida



Puertos de comunicaciones externas / apagado de emergencia



Para tareas críticas y
aplicaciones corporativas

UPO22-15RT AX i

Modelo		UPO22-15RT AX i
Potencia		15000VA /12000W
Entrada		220 VCA voltaje nominal
Rango de voltaje		110 a 300 VCA +/-3 (L-N)
Rango de frecuencia		50/60 Hz +/- 7%
Factor de potencia		>= 0,99 plena carga
Salida		
Voltaje de salida		208/220/230/240VCA
Regulación volt. AC		+/-1%
Rango de frecuencia	Modo Batería	50 Hz +/-0.1 Hz 60 Hz +/-0.1 Hz
Corriente de cresta		3:1 max
Sobrecarga		100% - 110% 10 min / 110% -130%: 1 min / >130%: 1 seg
Distorsión armónica		<= 2% THD (cargas lineales)
Tiempo de transferencia		0 ms
Tipo de onda		Senoidal pura
Eficiencia		
Modo AC		85%
Baterías		
Tipo/cantidad batería		12V/9Ah 2 x 20
Tiempo de recarga		4 a 5 horas al 90%
Corriente de carga		2,0 Ah +/- 10%
Voltaje de carga		273V +/- 1%
Tiempo de autonomía		5 minutos a plena carga - 15 minutos a media carga
Físicas		
Dimensiones	(largo x alto x profundo)	460x266x668 (UPS) (6U)- 460x130x580 (banco de baterías, 2x) (6U)
Peso neto (Kg)		45 (UPS) - 63 (banco de baterías, 2x)
Ambientales		
Humedad		<95% RH @ 0-40°C (sin condensación)
Nivel de ruido		Menor a 60dBA @ 1 metro
Control		
Smart RS232 ó USB		Soporta Windows 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / 7, 8, 10, Linux y Mac
Opcional SNMP		Control y mando para SNMP y web browser (mediante SNMP interna o SNMPDB9)
EMC/Seguridad		(EMC, EN62040-2 C1, EN62040-2 C2) UL , RoHS, ISO 9001 - ISO 14000

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

Comprometidos con la seguridad y calidad en nuestros equipos



CDP COLOMBIA
colombia@cdpups.com



CDP GUATEMALA
guatemala@cdpups.com



CDP CHINA
china@cdpups.com



CDP COSTA RICA
costarica@cdpups.com



CDP VENEZUELA
venezuela@cdpups.com



CDP HONG KONG
hongkong@cdpups.com



CDP MÉXICO
mexico@cdpups.com



CDP PERÚ
peru@cdpups.com



CDP USA
usa@cdpups.com

