

BKU-1006 AX



Protección Avanzada de Energía

Una línea completa de productos modernos, con rasgos y características avanzadas necesarias para los dispositivos de hoy.





UPS Interactivo con regulación de voltaje

Está diseñado con funcionamiento y confiabilidad incomparables para la protección de tus consolas de videojuegos y estaciones de trabajo avanzadas. Cuando la condición de flujo electrónico es normal, el UPS le protege contra la sobre tensión mientras utiliza la energía para cargar la batería interna. Cuenta con controles potentes basados en microprocesadores para una mayor confiabilidad con regulación automática de la tensión.

Ideal para la protección completa de equipos de cómputo, routers, módems, puntos de venta, consolas de videojuegos y teatros en casa.


Características:

VISTA FORNTAL

1. Interruptor de encendido.
2. Pantalla LCD.

VISTA POSTERIOR

1. Receptáculos de salida.
2. Receptáculos con supresor de picos.
3. Entrada AC.
4. Interfaz de comunicación USB.
5. Breaker.

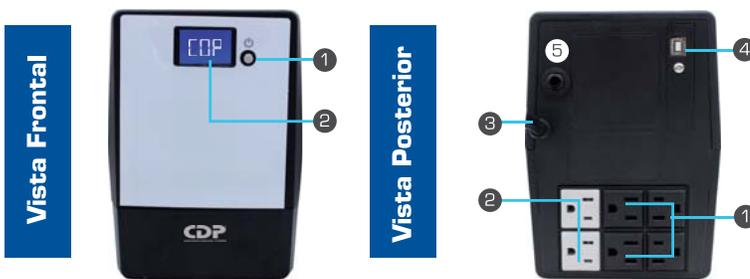

| MODELO | | BKU-1006 AX |
|-----------------|-----------------------------|---|
| Capacidad | | 1000VA/600W |
| Entrada | Voltaje | 110/120Vca |
| | Frecuencia | 60Hz |
| | Rango de voltaje | 81 ~ 145Vca |
| Salida | Voltaje | 110/120Vca |
| | Voltaje de Regulacion CA | +/-10% |
| | Rango de Frecuencia | 60Hz ±1Hz |
| | Forma de la curva | Onda sinusoidal simulada |
| | Tiempo de Transferencia | 2-6ms, 10ms. Máx. |
| | Tipo de Nema 5-15R | 4 con respaldo /2 con supresor de picos |
| Batería | Tipo de batería y cantidad | 12V/7AHx2 |
| | Tiempo de recarga | 4-6 horas cargado al 90% de la capacidad |
| Indicadores | LCD indicador | Modo CA/modo BAT/sobrecarga/modo AVR/falla/voltaje de entrada tensión de salida / frecuencia de salida / porcentaje de carga / capacidad de la batería |
| Protección | | Sobrecarga, descarga y proteccion de sobre cargado |
| Alarma | Modo de batería | Sonido cada 10 segundos |
| | Batería baja | Sonido cada segundo |
| | Sobre carga | Sonido cada 0.5 segundo |
| | Alarma reemplazar batería | Sonido cada 2 segundos |
| | Falla | Sonido continuo |
| Físico | Dimensiones (mm) | 320 x 130 x 182 |
| | Peso neto(Kgs) | 8,2 |
| Medio ambiente | Humedad | 0-90%RH @ 0-40 C { sin condensación } |
| | Nivel de Ruido | Menor que 45dB |
| Soporte | USB Opcional/ Puerto RS-232 | Soporta Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7,10 Linux, Unix y MAC |
| Certificaciones | | RETIE, ISO9001, ISO14001, TÜV |

"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso"

Bolivia: 800-100156 **Colombia:** 01800-5181617 **Costa Rica:** 800-4357237 **El Salvador:** 800-6773 **Honduras:** 1800-25616099
México: 001800 514 8611 **Panamá:** 011-00800-2268611 **Perú:** 0800-54674 **República Dominicana:** 1888-7514876 **Venezuela:** 0800-1627485



1202LV1