
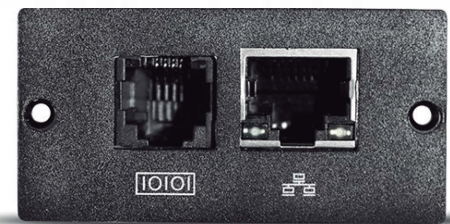


TARJETA DE ADMINISTRACION DE RED SNMP WEB PRO

Solución de gestión remota

Características principales:

- Permite el control y seguimiento de múltiples UPS a través de RJ-45 de conexión de red.
- En tiempo real gráficos dinámicos de datos del UPS (tensión, frecuencia, nivel de carga, nivel de la batería).
- Advertencia y notificaciones a través de alarma audible, difusión, mensajería móvil, correo electrónico y capturas SNMP, registro de datos históricos almacenados en la base de datos centralizada PC.
- Servidor web incorporado para controlar y monitorear múltiples inversores a través de LAN o Internet
- Configurado con reloj en tiempo real para registrar el registro por fecha y seguir funcionando hasta 7 días incluso sin conexión de alimentación.
- Protección de la seguridad y la gestión de contraseña de acceso remoto.
- Soporta opcional detector de monitoreo ambiental para la temperatura, la humedad y el humo EMD y servicios SMS.

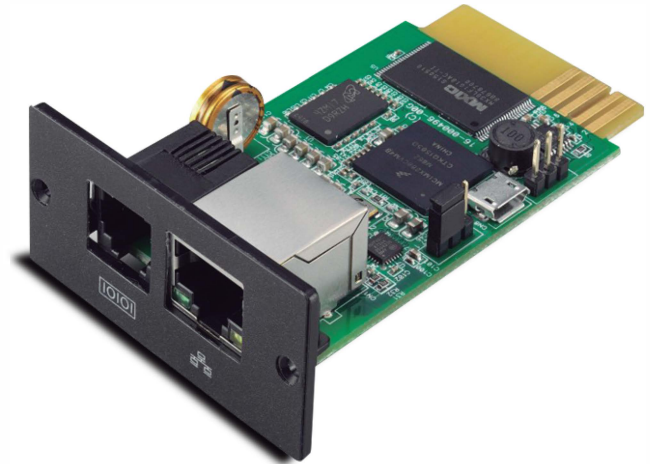

Especificaciones:

Modelo	SNMP WEB PRO
Protocolo	SNMPv3
Tipo de ranura UPS	Contactos dorados
Red de apoyo	RJ45/100 BAsE T
MIB Soportados	RFC1213,RFC1628
Software	SView Power
Sistemas operativo	Windows 8/10/11 server 12, Linux, MAC y Solaris 12V
Consumo de energía	2V (máx)
Temperatura de funcionamiento	0~40°C
Humedad de funcionamiento	0%~95%
Dimensión DxWXH (mm) Peso	23x47x15
Neto	34,7 g

Características de seguridad:

- Soporta los protocolos de seguridad SSL, SSH, HTTPs y SNMPv3. }
- Compatible IP v.4 / IP v.6
- Soporta de Entrada RADIUS.
- Soporta capacidad de monitoreo vía JAVA applets
- Cambios en los niveles de alarma de enlaces SNMPv3.
- Soporte NTP e ICMP.
- Capacidad de actualización Batch [configuración y firmware].

CDP COLOMBIA
cdpcol@cdpenergy.com



CDP GUATEMALA
guatemala@cdpups.com



CDP CHINA
china@cdpups.com



CDP COSTARRICA
costarrica@cdpups.com



CDP VENEZUELA
venezuela@cdpups.com



CDP HONG KONG
hongkong@cdpups.com



CDP MÉXICO
mexico@cdpups.com



CDP PERÚ
peru@cdpups.com



CDP USA
usa@cdpups.com

