


BKU-1510 AX



C US

R-Series Protección Avanzada de Energía

Una línea completa de productos modernos,
con rasgos y características avanzadas
necesarias para los dispositivos de hoy

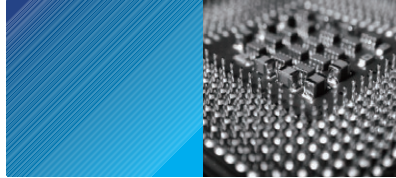

BKU-1510 AX

El nuevo BKU interactivo de No-Breaks (UPS) con un regulador de voltaje integrado de amplio rango operativo. Cuando las condiciones de flujo eléctrico son normales, el UPS está protegido contra voltajes altos y bajos, mientras que la energía para cargar la batería interna.

Especificaciones:

1. Pantalla LCD.
2. Botón arriba / abajo.
3. Puesto USB.
4. Botón ON/OFF
5. Botón de silencio.
6. Puerto de comunicación USB.
7. 5 Salidas con supresor de picos.
8. Protección contra sobretensiones de módem, teléfono y red.
9. 5 Salidas con respaldo/AVR
10. Protección coaxial
13. Breaker
14. Cable AC



MODELO		BKU-1510AX
Capacidad		1500 VA / 900 W
Entrada	Voltaje	110/120 VCA
	Rango de voltaje	90 - 140 VCA
	Rango de frecuencia	60 Hz
	Voltaje	110/120 VCA
Salidas	Regulación de voltaje CA (Modo batería)	±5%
	Rango de frecuencia (Modo batería)	60 Hz +/- 1Hz
	Tiempo de transferencia	2-6 ms 10ms, Max.
	Forma de onda	Onda senoidal simulada
Batería	Tipo de salida 5-15R	5 con respaldo/AVR + 5 con supresor
	Tipo y cantidad de baterías	12V/9 Ah x 2
	Tiempo de recarga	5 horas a 90% después de descarga completa
Protección		Sobrecarga, descarga, sobrecarga de salida
Fisco	Dimensiones, P X L X A (mm)	409 x 100 x 290
	Peso neto (kgs)	26
Ambiente	Humedad	0-90 % RH @ 0-40°C [no condensada]
	Nivel de ruido	Menos de 45dB
Normas		cTUVus [standard:UL 1778], FCC Part 15 Class B, ENERGY STAR (USA)
Conexión vía USB		Soporta Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10 Linux, Unix, y MAC

"Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso"



Bolivia: 800-100156 **Colombia:** 01800-5181617 **Costa Rica:** 800-4357237 **El Salvador:** 800-6773 **Honduras:** 1800-25616099
México: 001800 514 8611 **Panamá:** 011-00800-2268611 **Perú:** 0800-54674 **República Dominicana:** 1888-7514876 **Venezuela:** 0800-1627485

0219V1