CHICAGO DIGITAL POWER

UPO22-6AXi

online UPS

Doble conversión de alto rendimiento

6 kVA



Para tareas críticas y
aplicaciones corporativas

Capacidad de conexión
paralelo redundante N+1

150525SDV.1

CHICAGO DIGITAL POWER



UPO22-6AXi



UPS

UPS online

Doble conversión de alto rendimiento,
con capacidad de conexión paralelo redundante N+1.

CARACTERÍSTICAS

- Conexión simple de sistema paralelo para incrementar la capacidad hasta 3 unidades más, incrementando la capacidad de carga.
- Convertidor de frecuencia programable desde el panel LCD con opciones de 50 y 60 Hz.
- Auto-Diagnóstico inteligente realizado por el procesador de señal digital DSP, permite al UPS revisar todos sus componentes y en caso de falla, es desplegada en el panel LCD.
- Procesador de señal digital de tiempo completo.
- Voltaje y frecuencia constante programable (CVCF).
- Modo inteligente de ahorro de energía.
- Función opcional de apagado de emergencia (EPO).
- Fácil cambio de baterías en caliente.
- Manejo avanzado de carga de baterías las protege de descargas profundas cuando existe interrupción del servicio eléctrico, alargando su vida promedio.
- Espacios para tarjetas adicionales, además de la estándar RS232, permite al usuario personalizar su UPS mediante tarjetas opcionales como una 2da RS232 ,USB, RS485, contacto seco o WEB/SNMP, de contactos aislados para aplicaciones industriales.
- Arranque en frío (en DC).
- Puesta en marcha automática de los equipos cuando se conecta en red.
- Factor de potencia 1.
- Capacidad de conversión de frecuencia.
- Bypass mecánico y electrónico.



Display LCD
Muestra voltajes de entrada, salida, tiempos de autonomía y carga de batería.



150525SDV.1

CHICAGO DIGITAL POWER



UPO22-6AXi



Breaker termomagnetico
para protección de sobrecarga

Apagado de emergencia







Velocidad de ventiladores controlado por nivel de carga



Conmutador de
BYPASS
de mantenimiento
incluido



Block de terminales entrada/salida

*Imagenes ilustrativas

150525SDV.1

CHICAGO DIGITAL POWER



Accesorios

Tarjeta SNMP TX




Sensor de temperatura y humedad EMD



Para su intalación se requiere de la SNMP TX

Tarjeta MODBUS RS-485

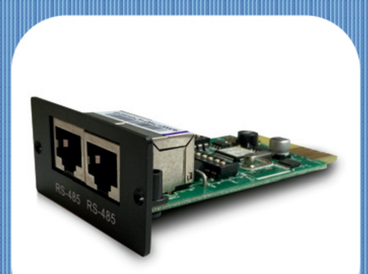


DRY CONTACT
Contactos seco




Los UPS puede trabajar con cualquiera de los siguientes dispositivos (sólo uno):

SNMP TX, MODBUS RS-485 o contactos secos.

Aplicación de accesorios

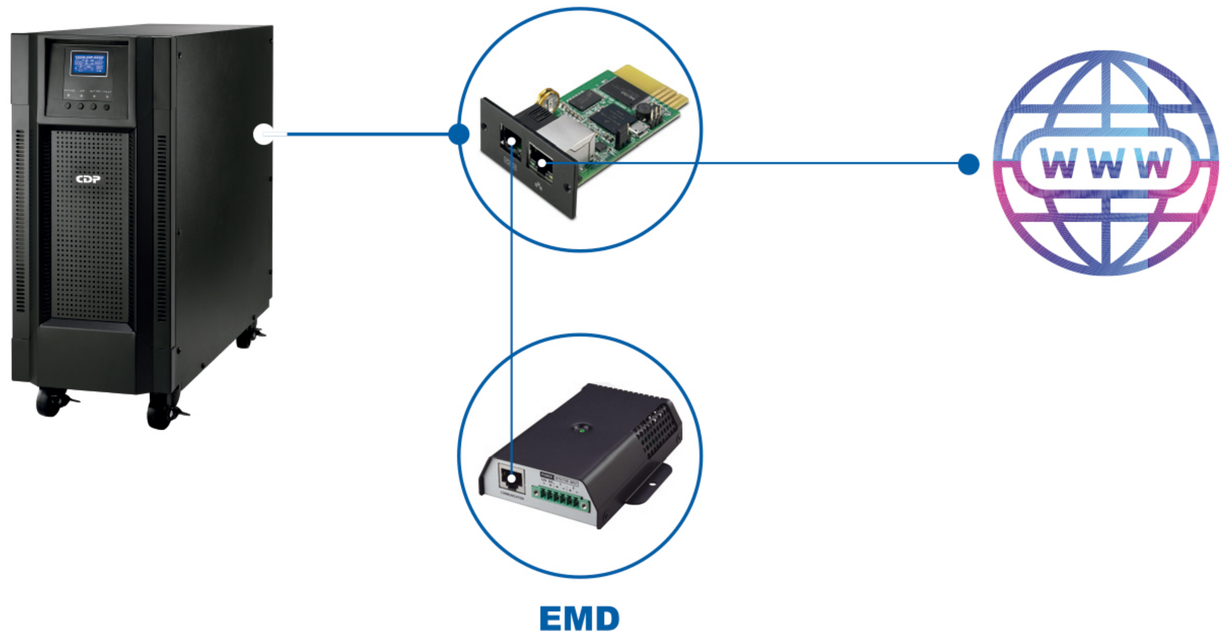

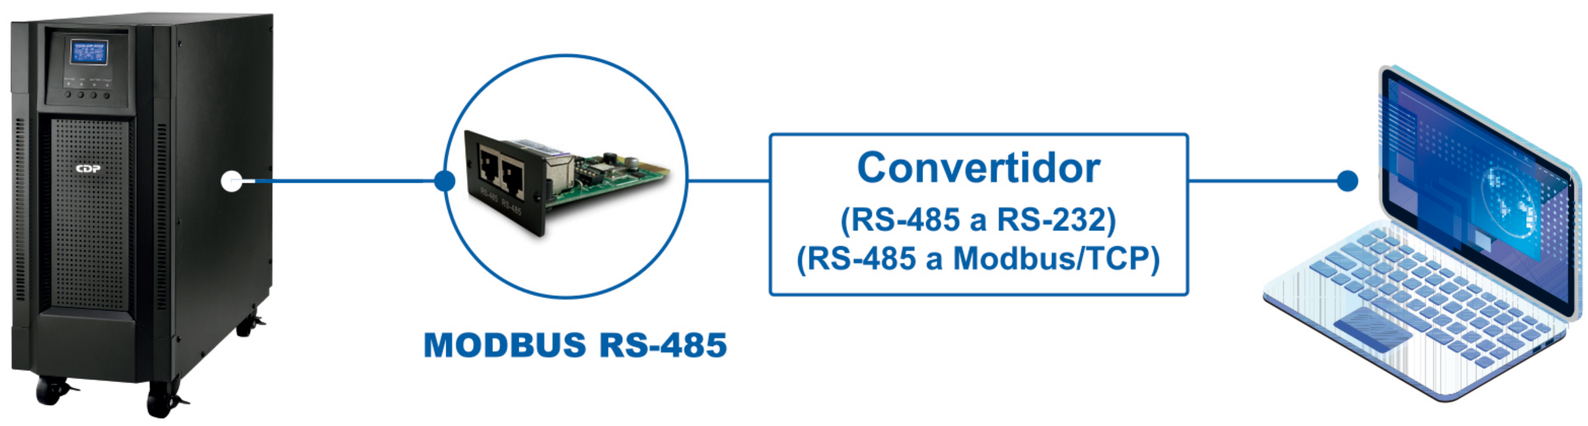





150525SDV.1



Aplicación de accesorios

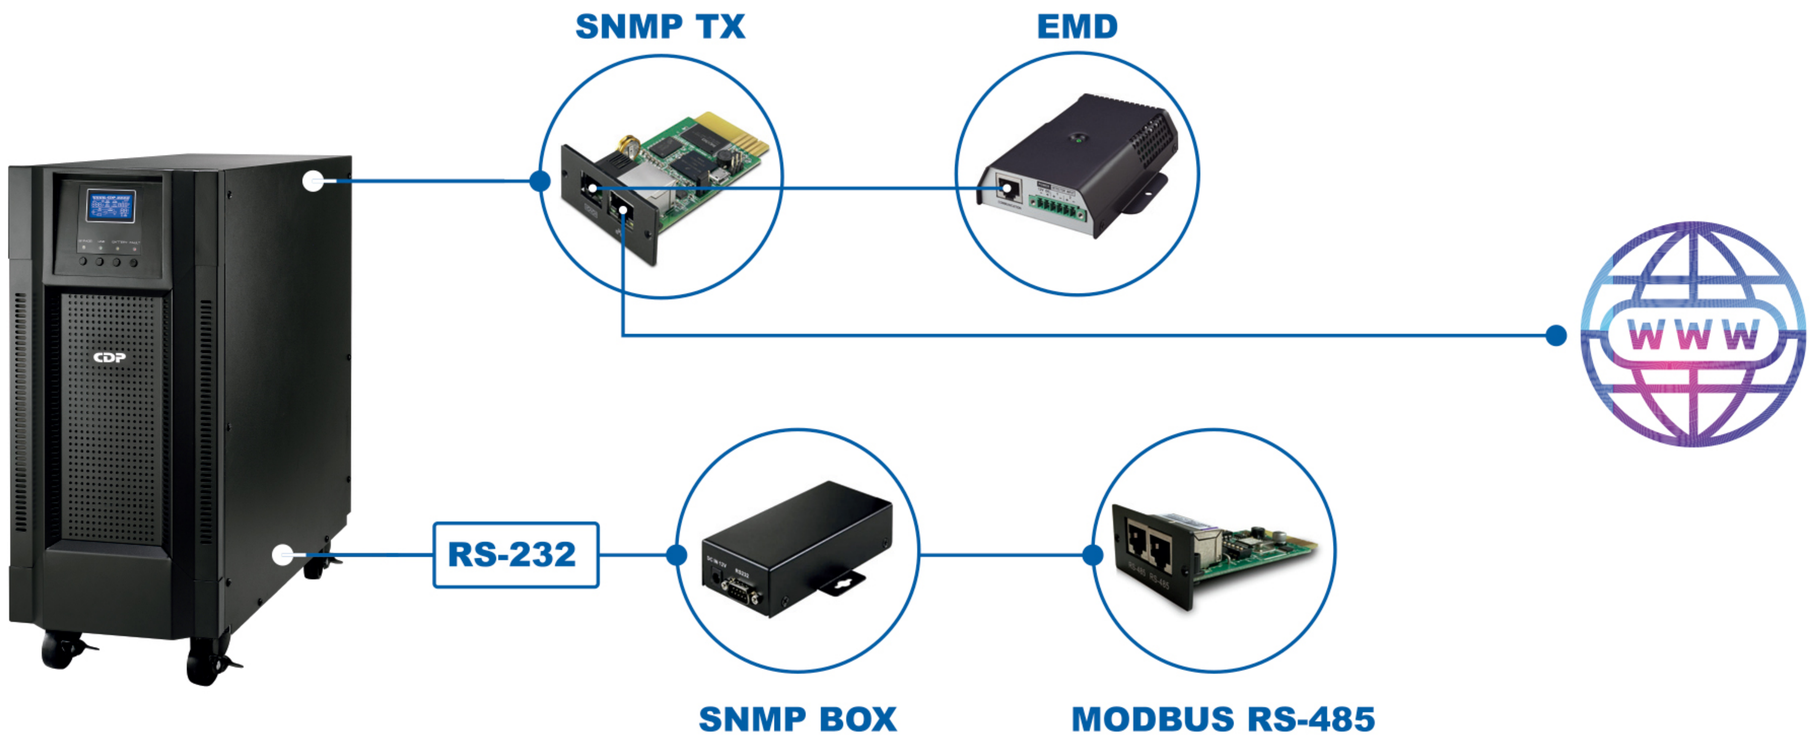

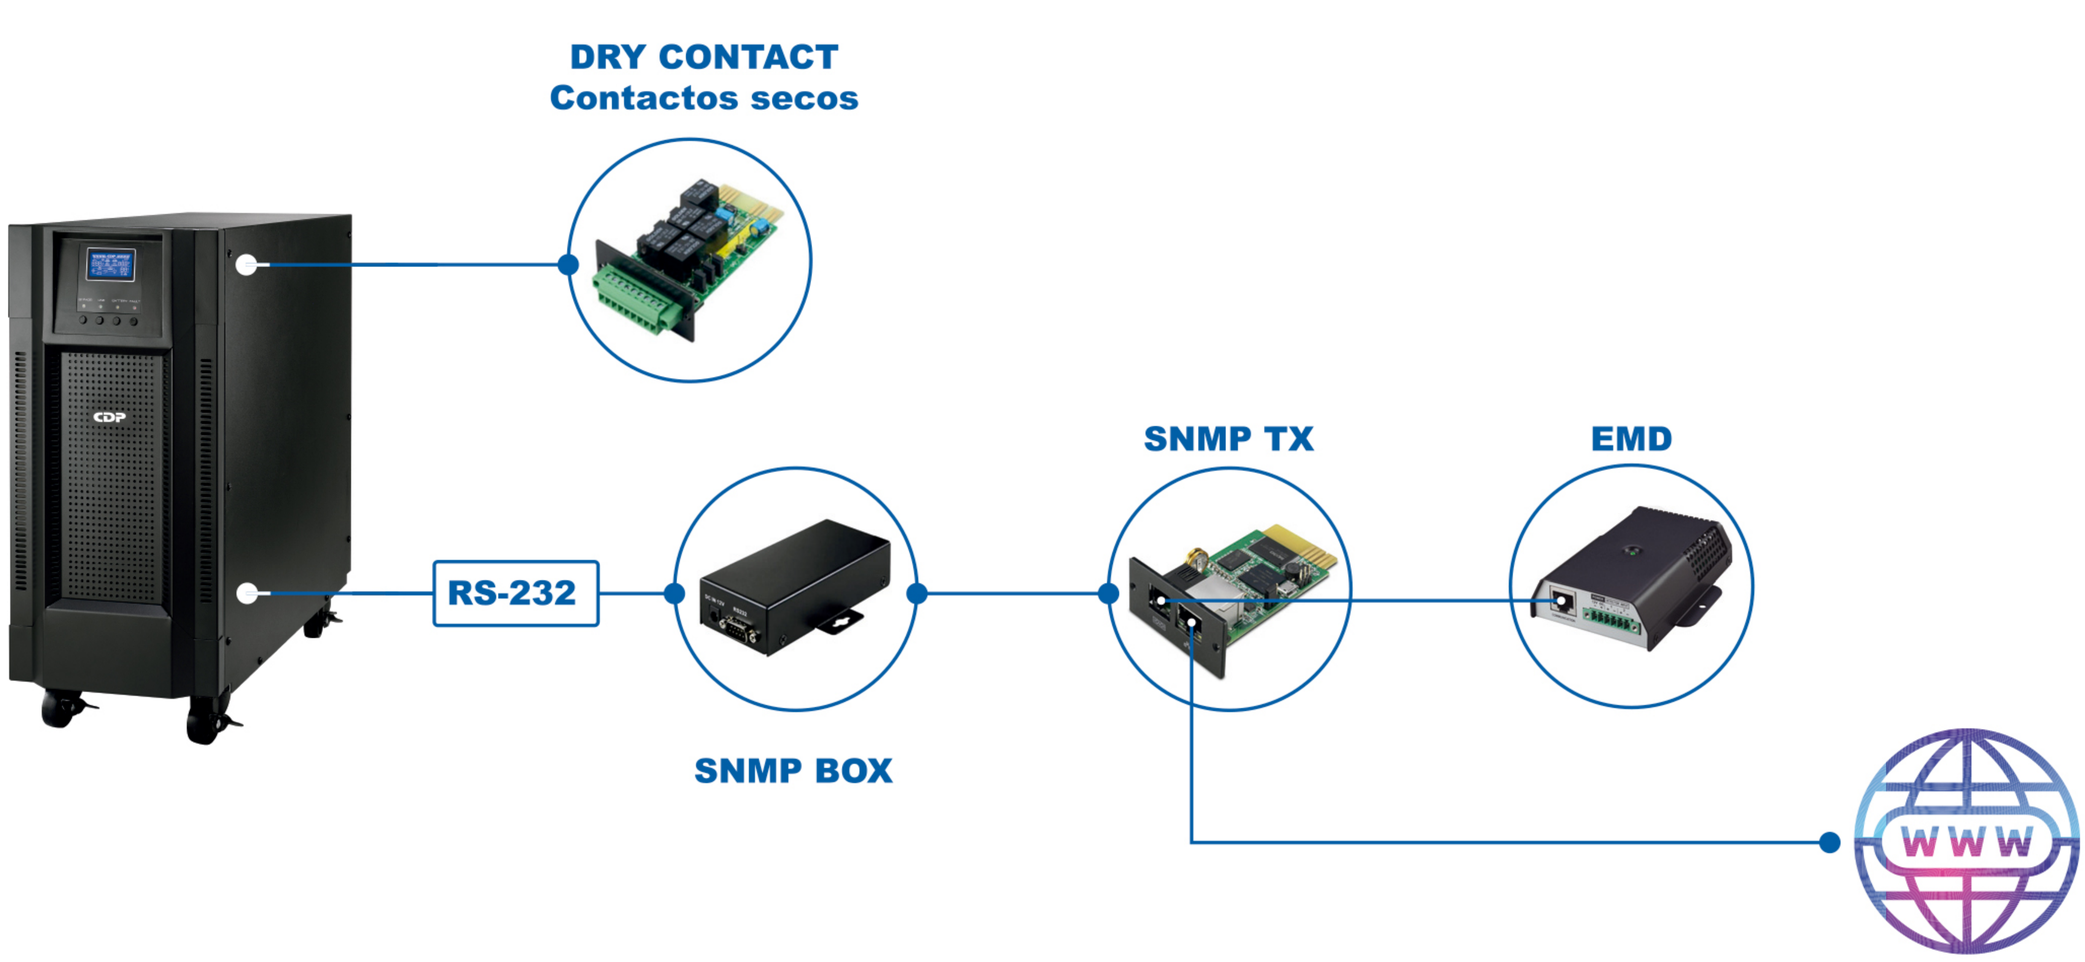

150525SDV.1

CHICAGO DIGITAL POWER



Para tareas críticas y aplicaciones corporativas

UPO22-6AXi

Modelo	UPO22-6AXi
Capacidad	6 KVA
Potencia	6 KW
Tecnología	True Online (Doble conversión) y rectificador basado en IGBT´s
Tecnología de inversor	Basado en IGBT´s 3 niveles
Transferencia	Cero ms
Eficiencia AC/AC ECO	Superior al 96%
Eficiencia AC/AC	Superior al 94 %
Entrada	
Voltaje de entrada	208 Vca
Rango de voltaje de entrada	208(+/-44%)
Corte bajo voltaje	110 Vca de 0-60% de carga
Recuperación bajo voltaje	120 de 0-60% de carga
Corte alto voltaje	300 Vca
Recuperación Alto voltaje	290 Vca
Conductores	L1 + N + Tierra
Frecuencia nominal	50/60 Hz autoseleccionable
Factor de potencia entrada	0.99 al 100% carga
THDI	<4%
Rectificador	IGBT
Generador	Compatible
Filtros	EMI, RFI
Paralelo	Compatible/opcional
Gráficos	Diagrama de flujo
Joules	2678 J
Clase IP	IP20
Interruptor	Off Green / On Red
Salida	
Factor de potencia a la salida	1
Salida de voltaje nominal	208/220/230/240 Vca
Regulación voltaje de salida	(+/-1%)
Forma de onda	Onda sinusoidal
T.H.D	<2 % para carga lineal
T.H.D	< 5 % para carga no lineal
Factor de cresta	03:01
Recuperación de sobrecarga	Auto transferencia
Inversor	IGBT
Transformador de aislamiento a la salida	Si
Capacidad de sobrecarga	100%~110%: 10min
Capacidad de sobrecarga	110%~130%: 1min
Capacidad de sobrecarga	<130% : 1 seg

150525SDV.1

CHICAGO DIGITAL POWER



Para tareas críticas y aplicaciones corporativas

UPO22-6AXi

Corto circuito	Bloqueo digital
Protección by pass manual	Sensor calibrado con microprocesador
By pass manual	Interconstruido en el mismo gabinete
Rango de frecuencia a la salida	50 Hz +/-0,1% sistemas 50 Hz
	60 Hz +/-0,1% sistemas 60 Hz
Conductores	L1 + N + Tierra
Baterías	
Tipo de betería	Selladas libre de mantenimiento
Tecnología	VRLA
Voltaje Vcd	240 Vcd
Número de baterías internas	20
AH	7 AH
Cargador	1 a 10 amp Ajustable
Recarga	Compensación por temperatura
Autonomía extendible	Si
Autonomía a plena y media carga	5 y 15 minutos
Tiempo de recarga	4 horas 90 %
Voltaje de flotación	2.3V/Cell
EOD Voltaje	1.67V/ cell Configurable
Auto prueba baterías manual	Sí
Auto prueba baterías programada	Sí
Arranque	Tecnología limitador de corriente para las baterías (arranque en frío, cold start)
Temperatura ambiente operación de baterías	0° C a 25° C
Ambiente baterías humedad relativa	0 a 95 % sin condensación
Protecciones	
Procesador	DCS (digital signal controller) y DSP (digital signal procesador)
Alimentación acción rápida	Fusible
Salida térmica	Breaker
Salida acción rápida	Microprocesador
By pass Manual	Rotativo
By pass manual acción rápida	Fusible
Baterías acción rápida	Fusible
By pass Externo	Opcional
Interruptor de emergencia	EPO Local Incluido y Remoto Opcional
Monitoreo y comunicaciones	
Panel frontal	LCD
Indicaciones LED	4 indicadores LED (by pass, línea, batería, Fault)
Mimico	Diagrama de flujo
Alarmas	Alarmas audibles y visuales para condiciones anormales
Funciones LCD	batería , carga, salida de voltaje, fault y precaución, respaldo, modo de operación, voltaje de alimentación, voltaje baterías y mute.
Comunicaciones	Puerto serial RS232 / USB

150525SDV.1

www.cdpenergy.com

CHICAGO DIGITAL POWER



Para tareas críticas y aplicaciones corporativas

UPO22-6AXi

HDI	Permite visualizar todos los valores de energía así como el apagado automático de diferentes SO por medio del puerto USB integrado
Opcionales	SNMP-RJ45, modbus RS48S, Dry contact, EMD (Enviromental Monitoring Device)
Software	Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, 10, Linux, Unix y MAC
Ambiente	
temperatura operación	0 a 40°C
Humedad relativa	0 a 95% sin condensación
Almacenamiento y transportación UPS	(-15 a 60°C)
Nivel de ruido	<55 db a 1.5 metros de distancia
Altitud máxima de operación	3000 msnm/ sin derrateo
Enfriamiento	Ventilación forzada
Certificaciones	
CE	EN 62040-1:2008+A1: 2013 / EN62040-2: 2006 + AC : 2006, EN 61000-3-2: 2014 (EN61000 - 4 - 2: 2009, EN61000-4-3: 2006+A2: 2010, EN61000- 4 -
Otras	NOM/ ISO 9001: 2015/ ISO 14001: 2015 / RoHS/ TUV/UL-1778
Otros	
Sistema paralelo	Opcional
Capacidad paralela N+1	Sí
Unidades máximas	3
Garantía partes electrónicas	3 años
Garantía en baterías	2 años

150525SDV.1