

Join us in the **change**



GLB 12-200FT

(12V-200Ah)



Características generales

- Contiene un electrolito coloidal de Nano sílice y el diseño de una placa positiva con alto contenido de estaño para mejorar el rendimiento de la batería.
- Electrolito relativamente rico con un desempeño superior a baja y alta temperatura.
- Ciclo de vida prolongado, excelente capacidad de descarga de ciclo profundo.
- Excelente capacidad de aceptación de carga.
- Tecnología de sellado de precisión.
- Larga vida.

Aplicaciones

- Energía solar / eólica y otro almacenamiento de energía nueva.
- UPS / EPS.
- Sistemas de poder.
- Sistema de telecomunicaciones.
- Iluminación de emergencia, sistema de control automático.

GLB 12-200FT Batería Solar

(12V-200Ah)




Especificaciones

Voltaje Nominal	12V
Capacidad de Voltage	200 Ah
Peso	Aprox. 59.0 Kg (130 lbs)
Resistencia interna	Totalmente cargada a 25°C: 3.2 mΩ
Terminales	M8
Material del contenedor	A.B.S. (UL94-V0)
Corriente de carga máxima	2400A(5S)
Autodescarga	3% de capacidad disminuida por mes a 25 °C
Capacidad nominal	200 Ah 10 horas (20.0A a 10.8V) 158 Ah 3 horas (52.6A a 10.8V) 128 Ah 1 hora (128A a 10.5V)
Temperatura de funcionamiento	Descarga: -40 ~60°C(-40~ 140°F) Carga: -20 ~50°C(-4~ 122°F) Almacenamiento: -20 ~50°C(-4~ 122°F)
Método de carga (25 °C)	Corriente de carga: Max. 50.0A ; recom. 20.0A Carga de flotación: 13.5-13.8V, recom.13.5V (-18mV / °C) Carga de equalización: 13,8-14,1 V, recom. 14,1 V (-24 mV / °C) Carga de ciclo: 14.4-15.0V, recom.14.4V (-30mV / °C)

Dimensiones (mm)

530 (profundo) x 125 (largo) x 320 (alto) mm

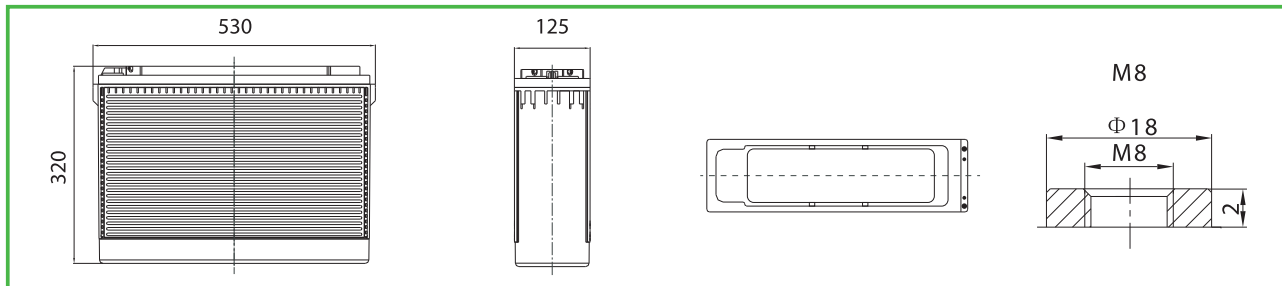

Características de descarga con corriente constante: A (25°C 77°F)

FV/Tiempo	15min	30min	1h	2h	3h	5h	8h	10h	20h
1.60V	367	223	132	75.7	54.9	36.9	24.2	20.7	10.9
1.65V	356	220	131	75.3	54.4	36.5	24.0	20.5	10.8
1.70V	348	216	130	74.7	53.6	36.1	23.8	20.3	10.7
1.75V	337	214	128	73.6	53.0	35.7	23.6	20.1	10.7
1.80V	314	205	125	72.2	52.6	34.8	23.4	20.0	10.6
1.85V	280	187	116	68.6	49.6	33.0	22.5	19.3	10.5

Características de descarga con potencia constante : W/celda (25°C 77°F)







FV/Tiempo	15min	30min	1h	2h	3h	5h	8h	10h	20h
1.60V	647	404	250	143	104	69.9	47.1	39.8	21.5
1.65V	636	400	248	143	103	69.5	46.7	39.4	21.4
1.70V	628	400	246	142	103	69.0	46.5	39.0	21.3
1.75V	624	398	244	141	102	68.6	46.1	38.6	21.2
1.80V	590	389	242	141	102	67.8	45.7	38.2	21.1
1.85V	527	357	225	135	97	64.7	44.2	37.6	20.9

Descargo de responsabilidad: CDP tienen derecho a modificar automáticamente los parámetros de las actualizaciones del producto, manténgase en contacto con CDP para obtener la información más reciente.

Join us in The change

GLB 12-200FT Bateria Solar

(12V-200Ah)

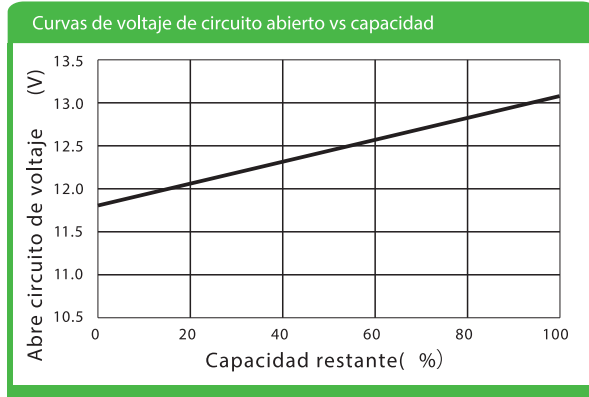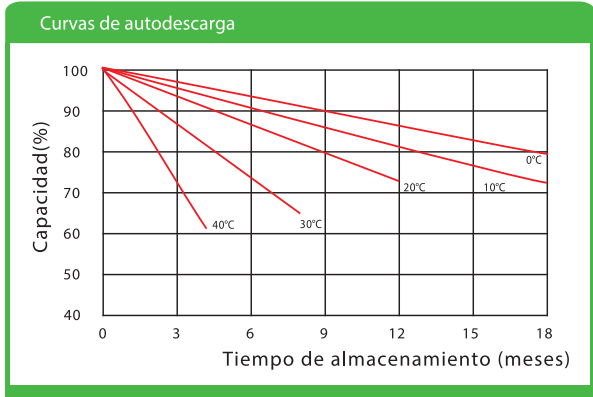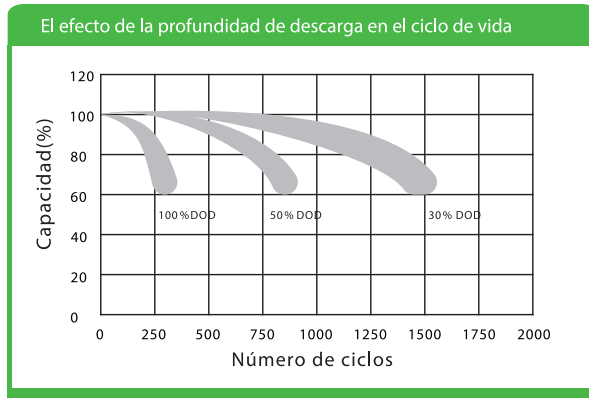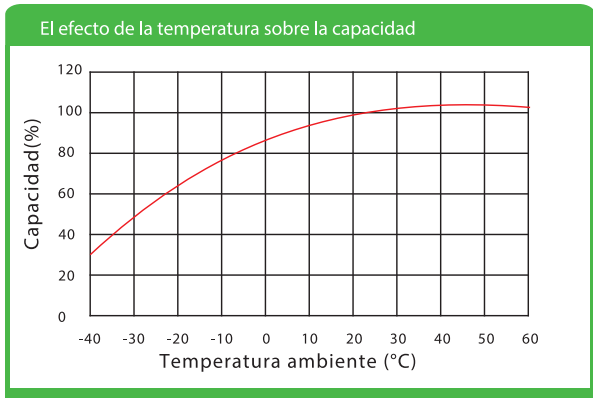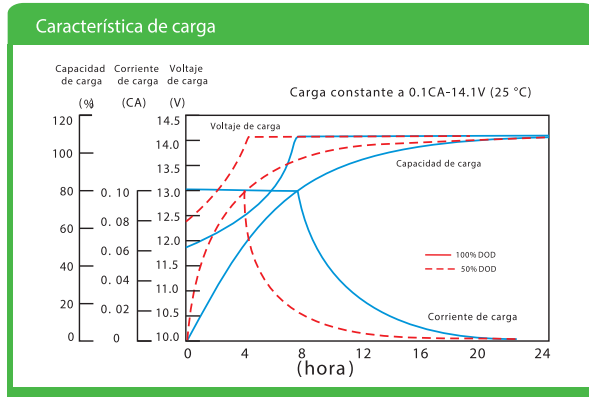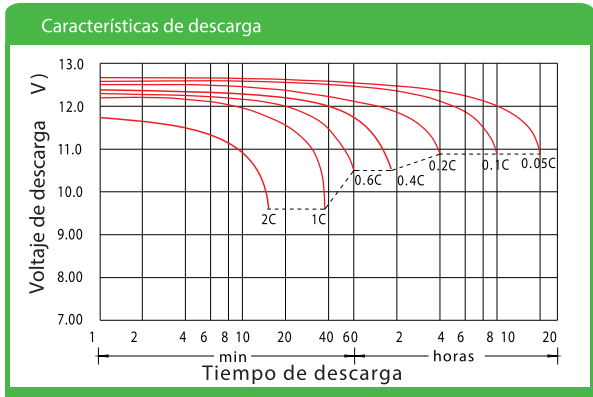

Join us in The change