



UPO22-10AXi

online UPS

Doble conversión de alto rendimiento

10 kVA



Para tareas críticas y
aplicaciones corporativas

Capacidad de conexión
paralelo redundante N+1




UPO22-10AXi

UPS Online

Doble conversión de alto rendimiento,
con capacidad de conexión paralelo redundante N+1.

CARACTERÍSTICAS


- Conexión simple de sistema paralelo para incrementar la capacidad hasta 3 unidades más, incrementando la capacidad de carga.
- Convertidor de frecuencia programable desde el panel LCD con opciones de 50 y 60 Hz.
- Auto-Diagnóstico inteligente realizado por el procesador de señal digital DSP, permite al UPS revisar todos sus componentes y en caso de falla, es desplegada en el panel LCD.
- Procesador de señal digital de tiempo completo.
- Voltaje y frecuencia constante programable (CVCF).
- Modo inteligente de ahorro de energía.
- Función opcional de apagado de emergencia (EPO).
- Fácil cambio de baterías en caliente.
- Manejo avanzado de carga de baterías las protege de descargas profundas cuando existe interrupción del servicio eléctrico, alargando su vida promedio.
- Espacios para tarjetas adicionales, además de la estándar RS232, permite al usuario personalizar su UPS mediante tarjetas opcionales como una 2da RS232, USB, RS485, contacto seco o WEB/SNMP, de contactos aislados para aplicaciones industriales.
- Arranque en frío (en DC).
- Puesta en marcha automática de los equipos cuando se conecta en red.
- Factor de potencia 1.
- Capacidad de conversión de frecuencia.

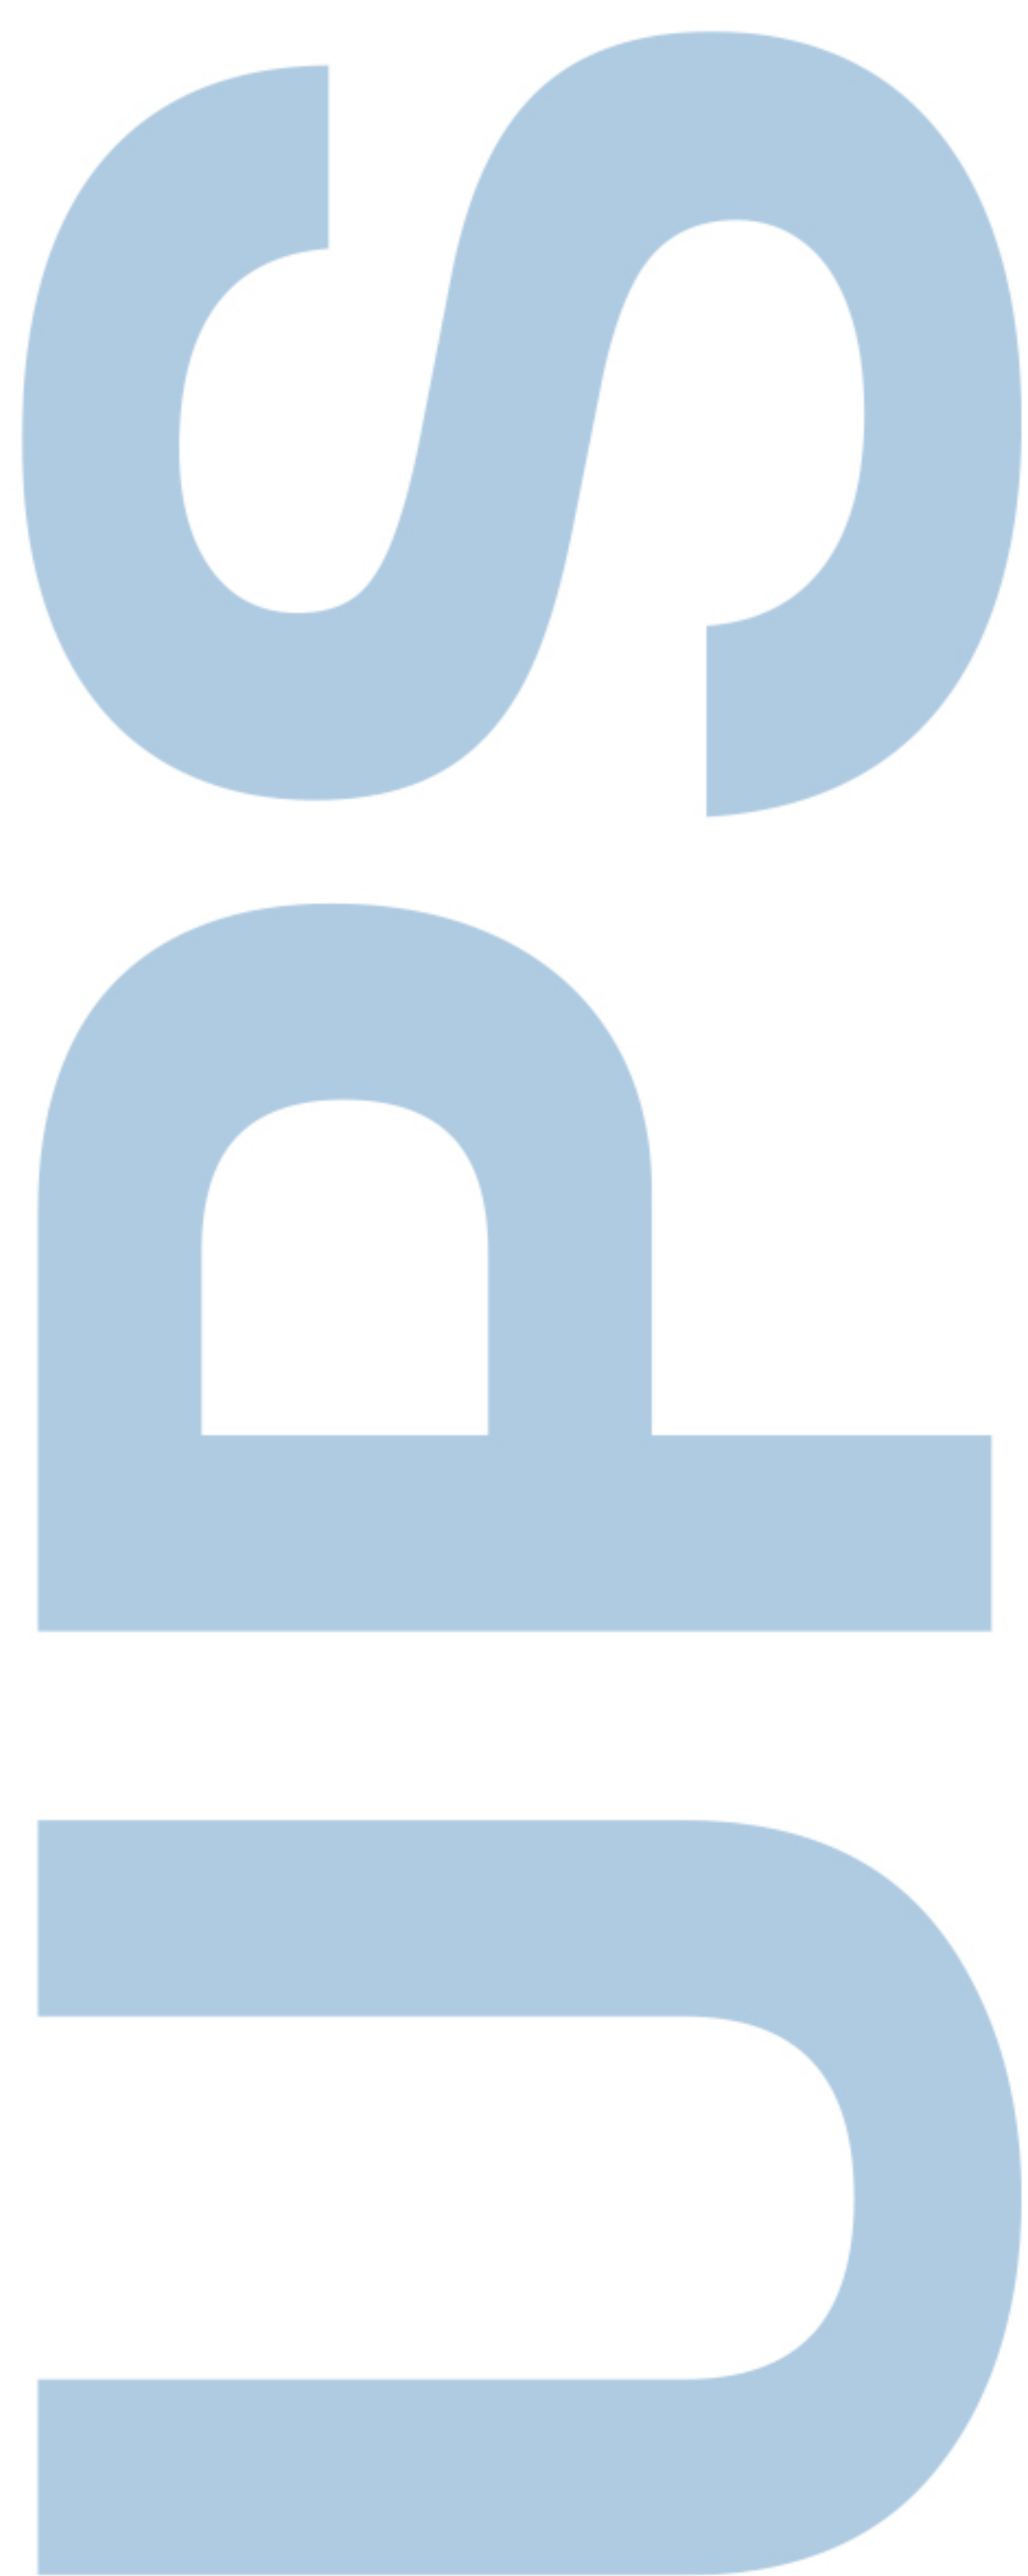

Display LCD
Muestra voltajes de entrada, salida, tiempos de autonomía y carga de batería.



150525SDV.1

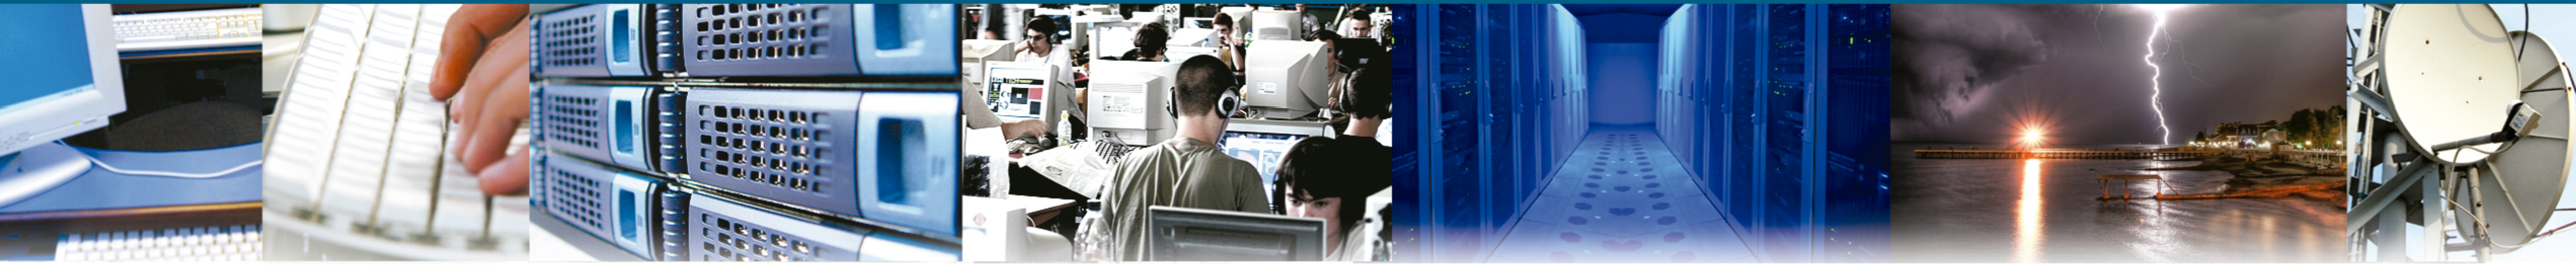

UPO22-10AXi



Breaker termomagnetico
para protección de sobrecarga

Apagado de emergencia




Velocidad de ventiladores controlado por nivel de carga

Conmutador de
BYPASS
de mantenimiento
incluido



Block de terminales **entrada/salida**

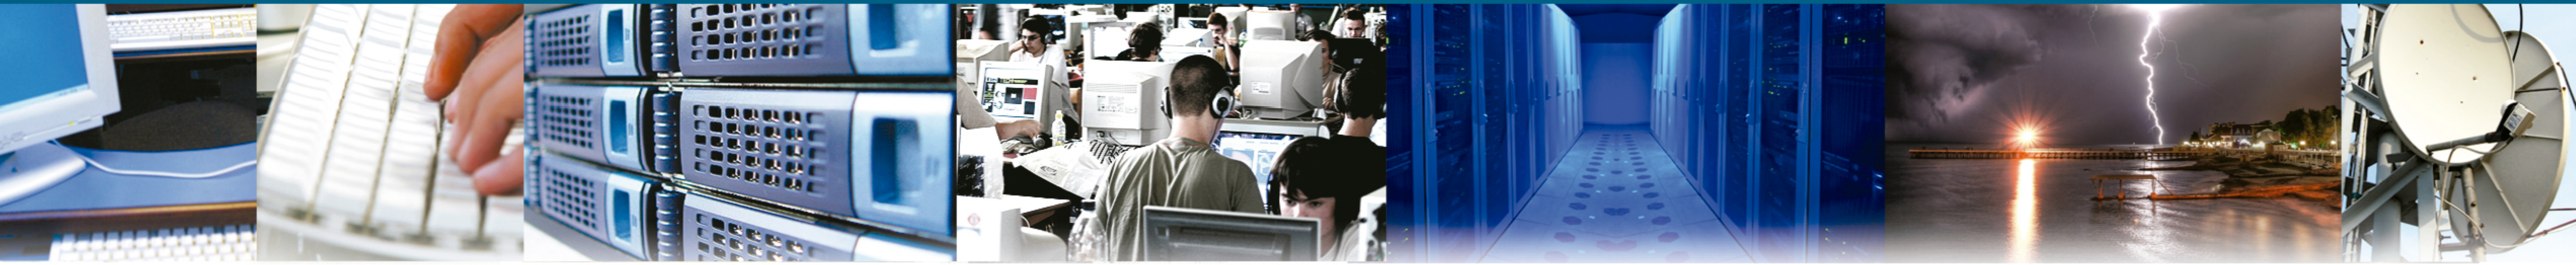

Aplicación de accesorios

Accesorios

Tarjeta SNMP TX



Sensor de temperatura y humedad EMD



Para su instalación se requiere de la SNMP TX

Tarjeta MODBUS RS-485





DRY CONTACT Contactos seco





Los UPS puede trabajar con cualquiera de los siguientes dispositivos (sólo uno):

SNMP TX, MODBUS RS-485 o contactos secos.

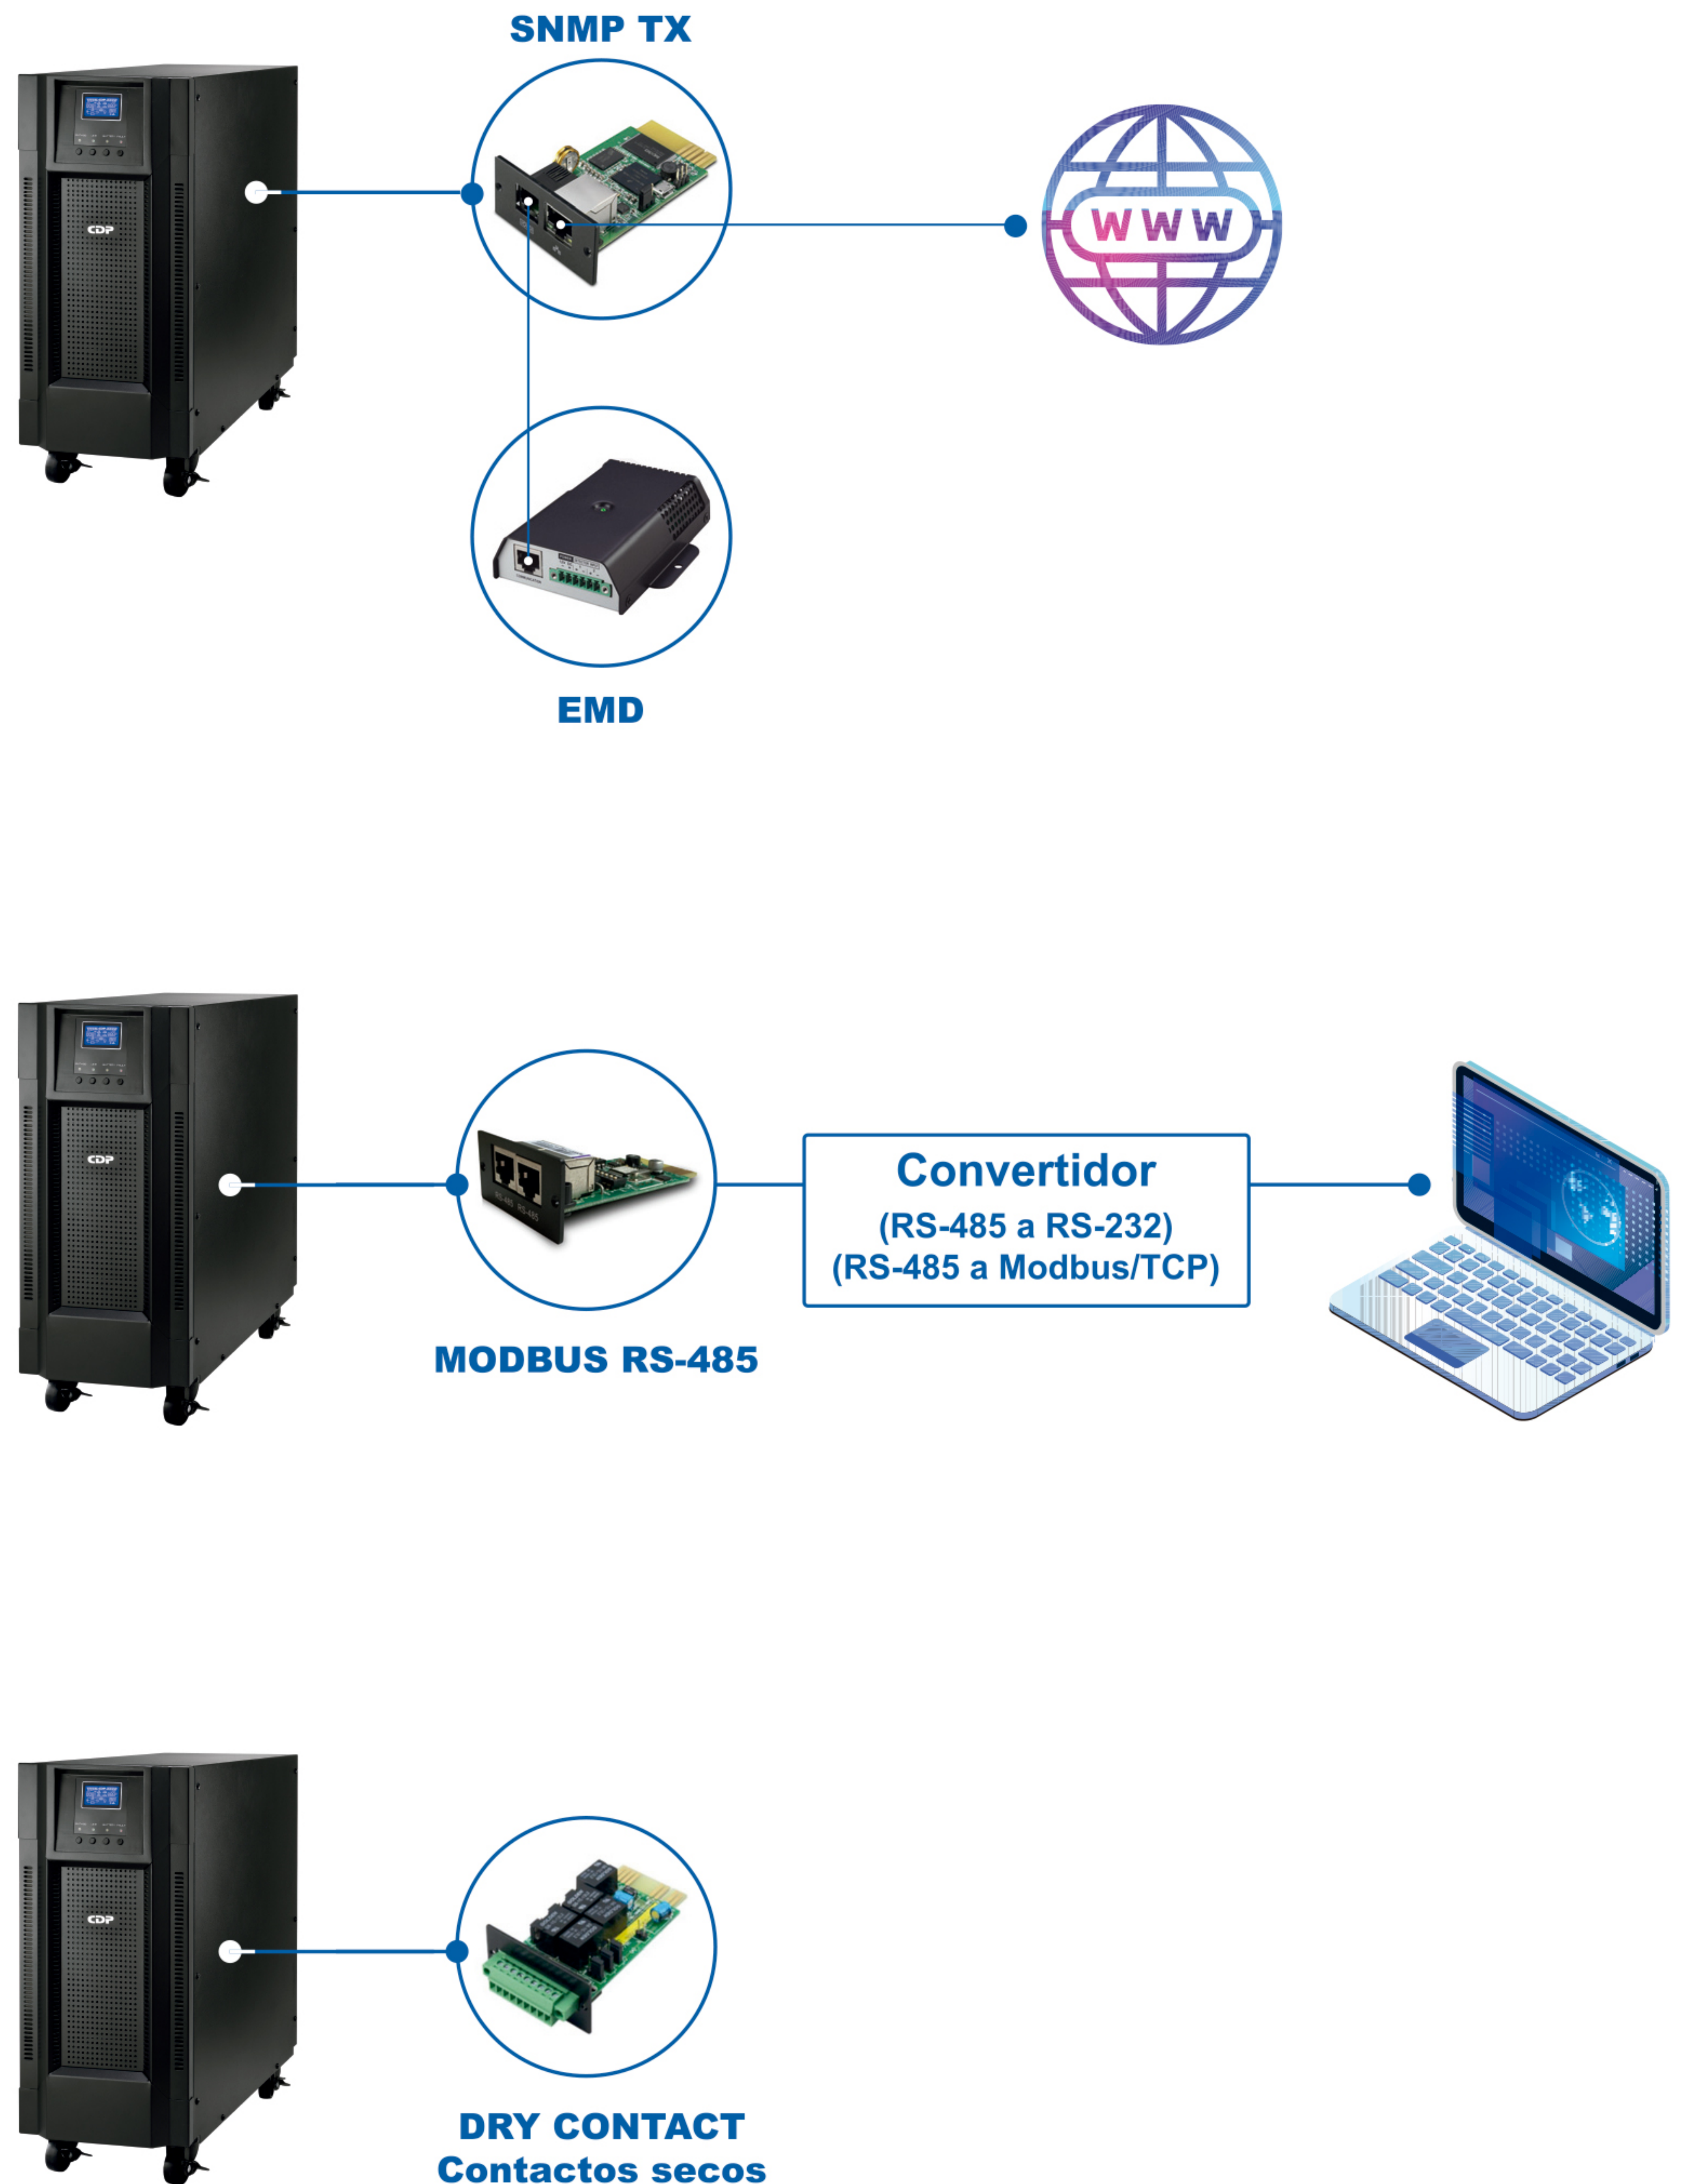

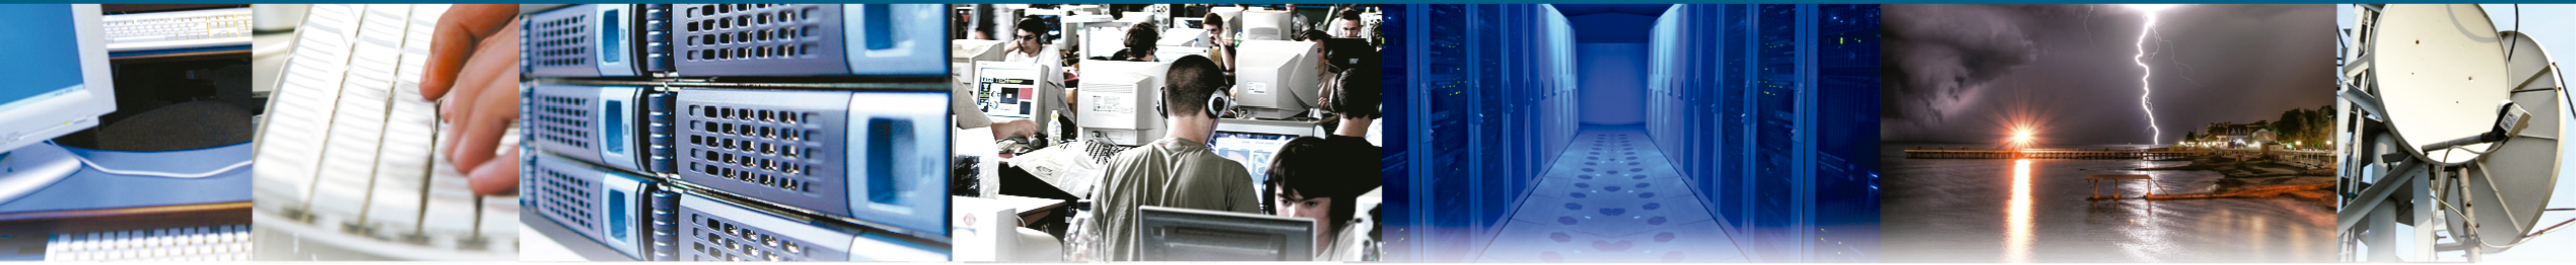

Aplicación de accesorios

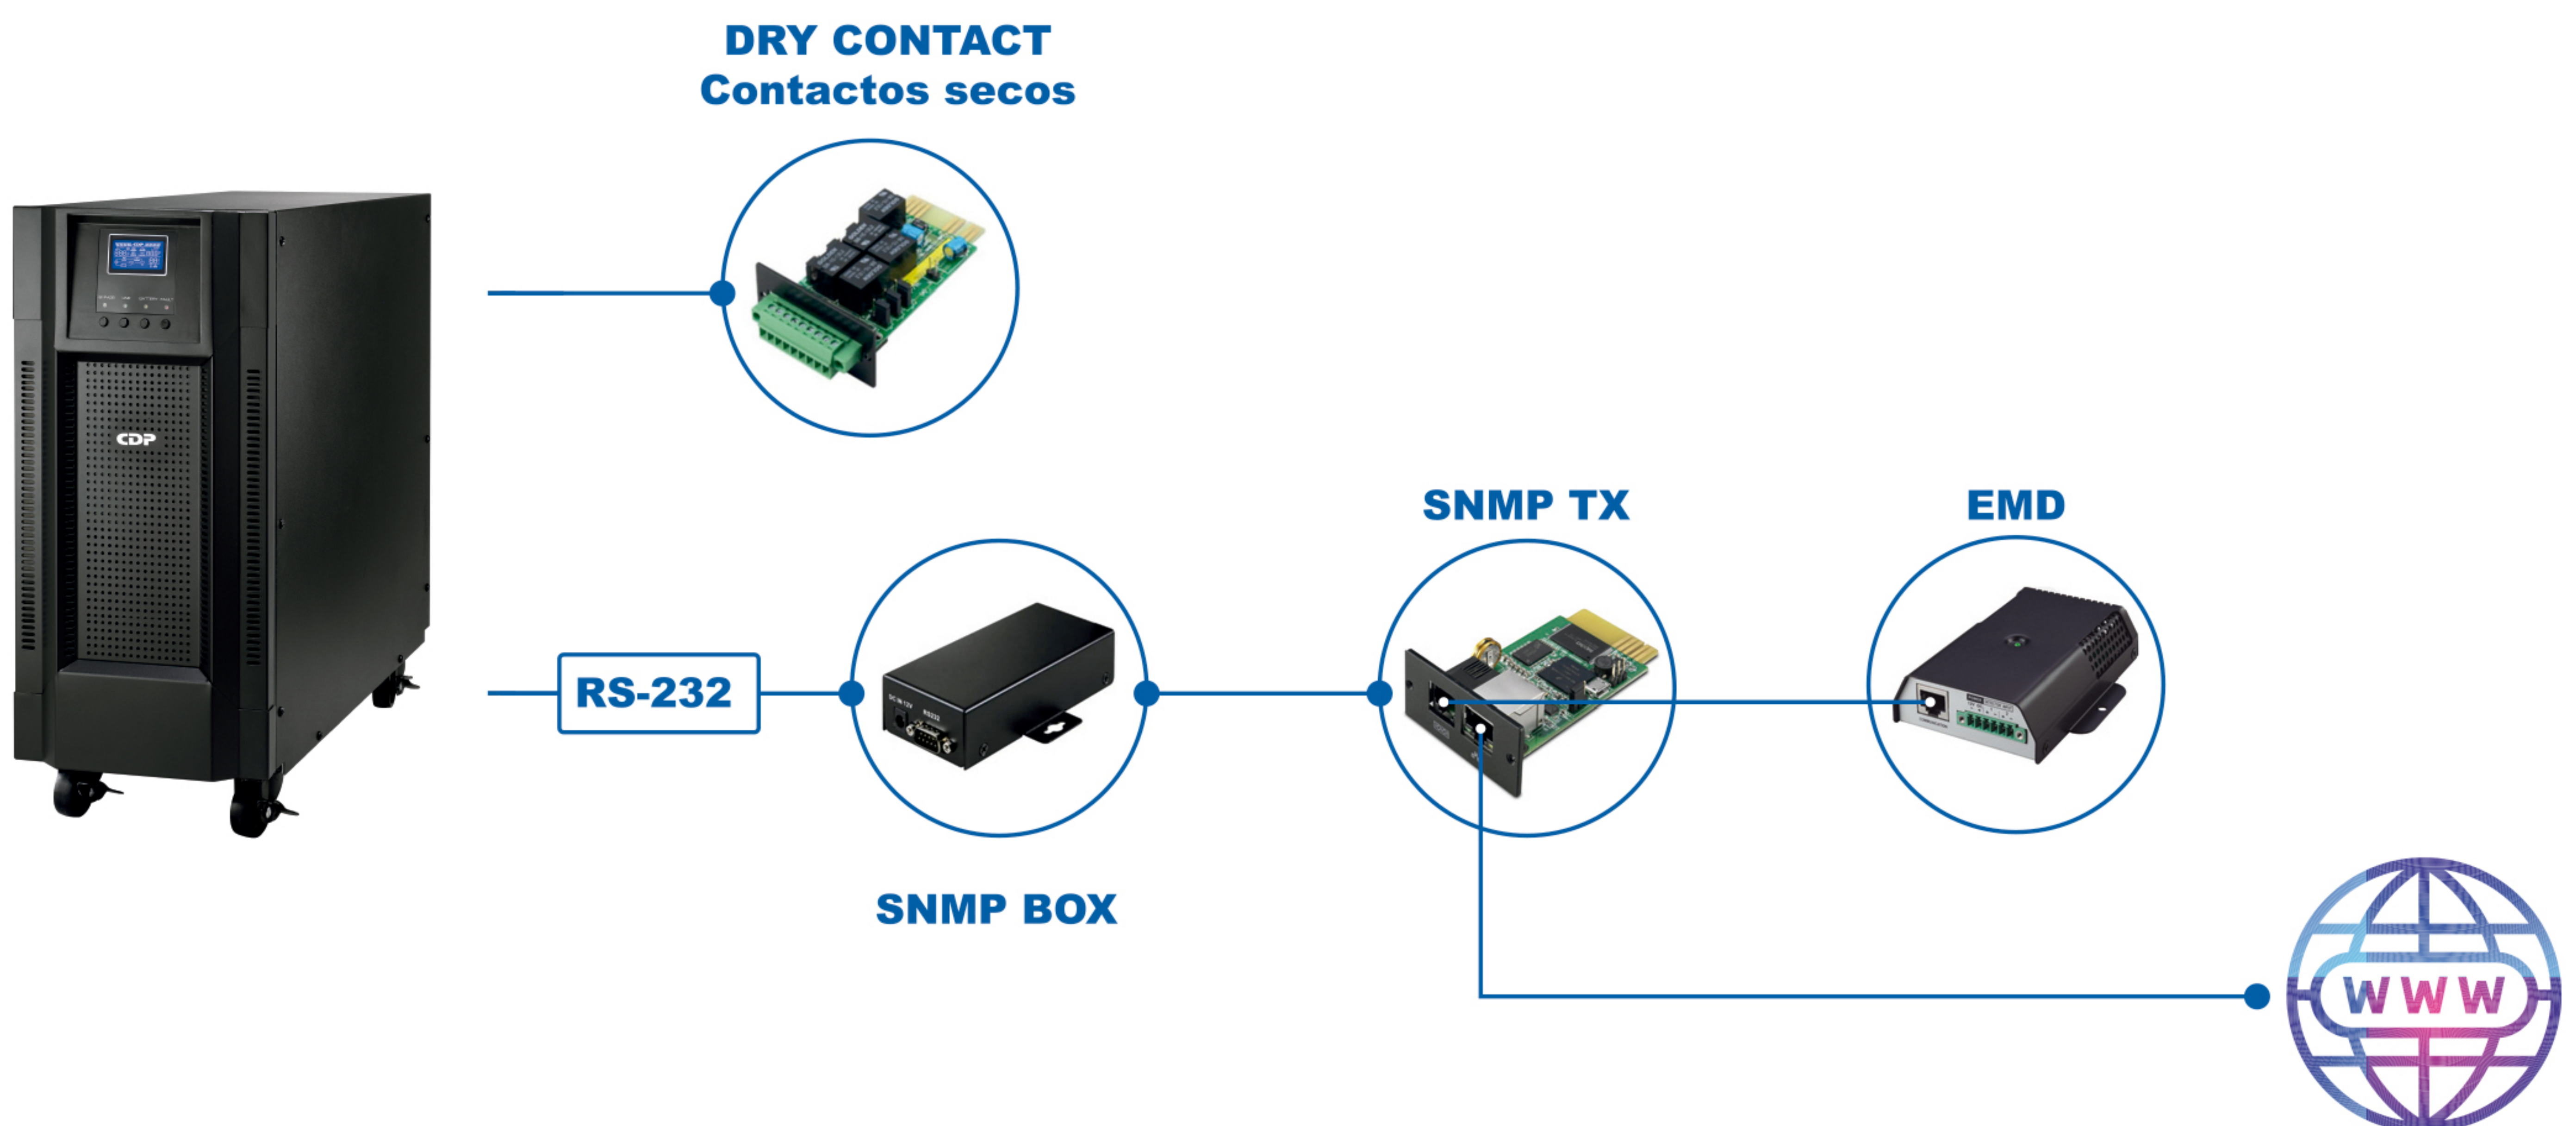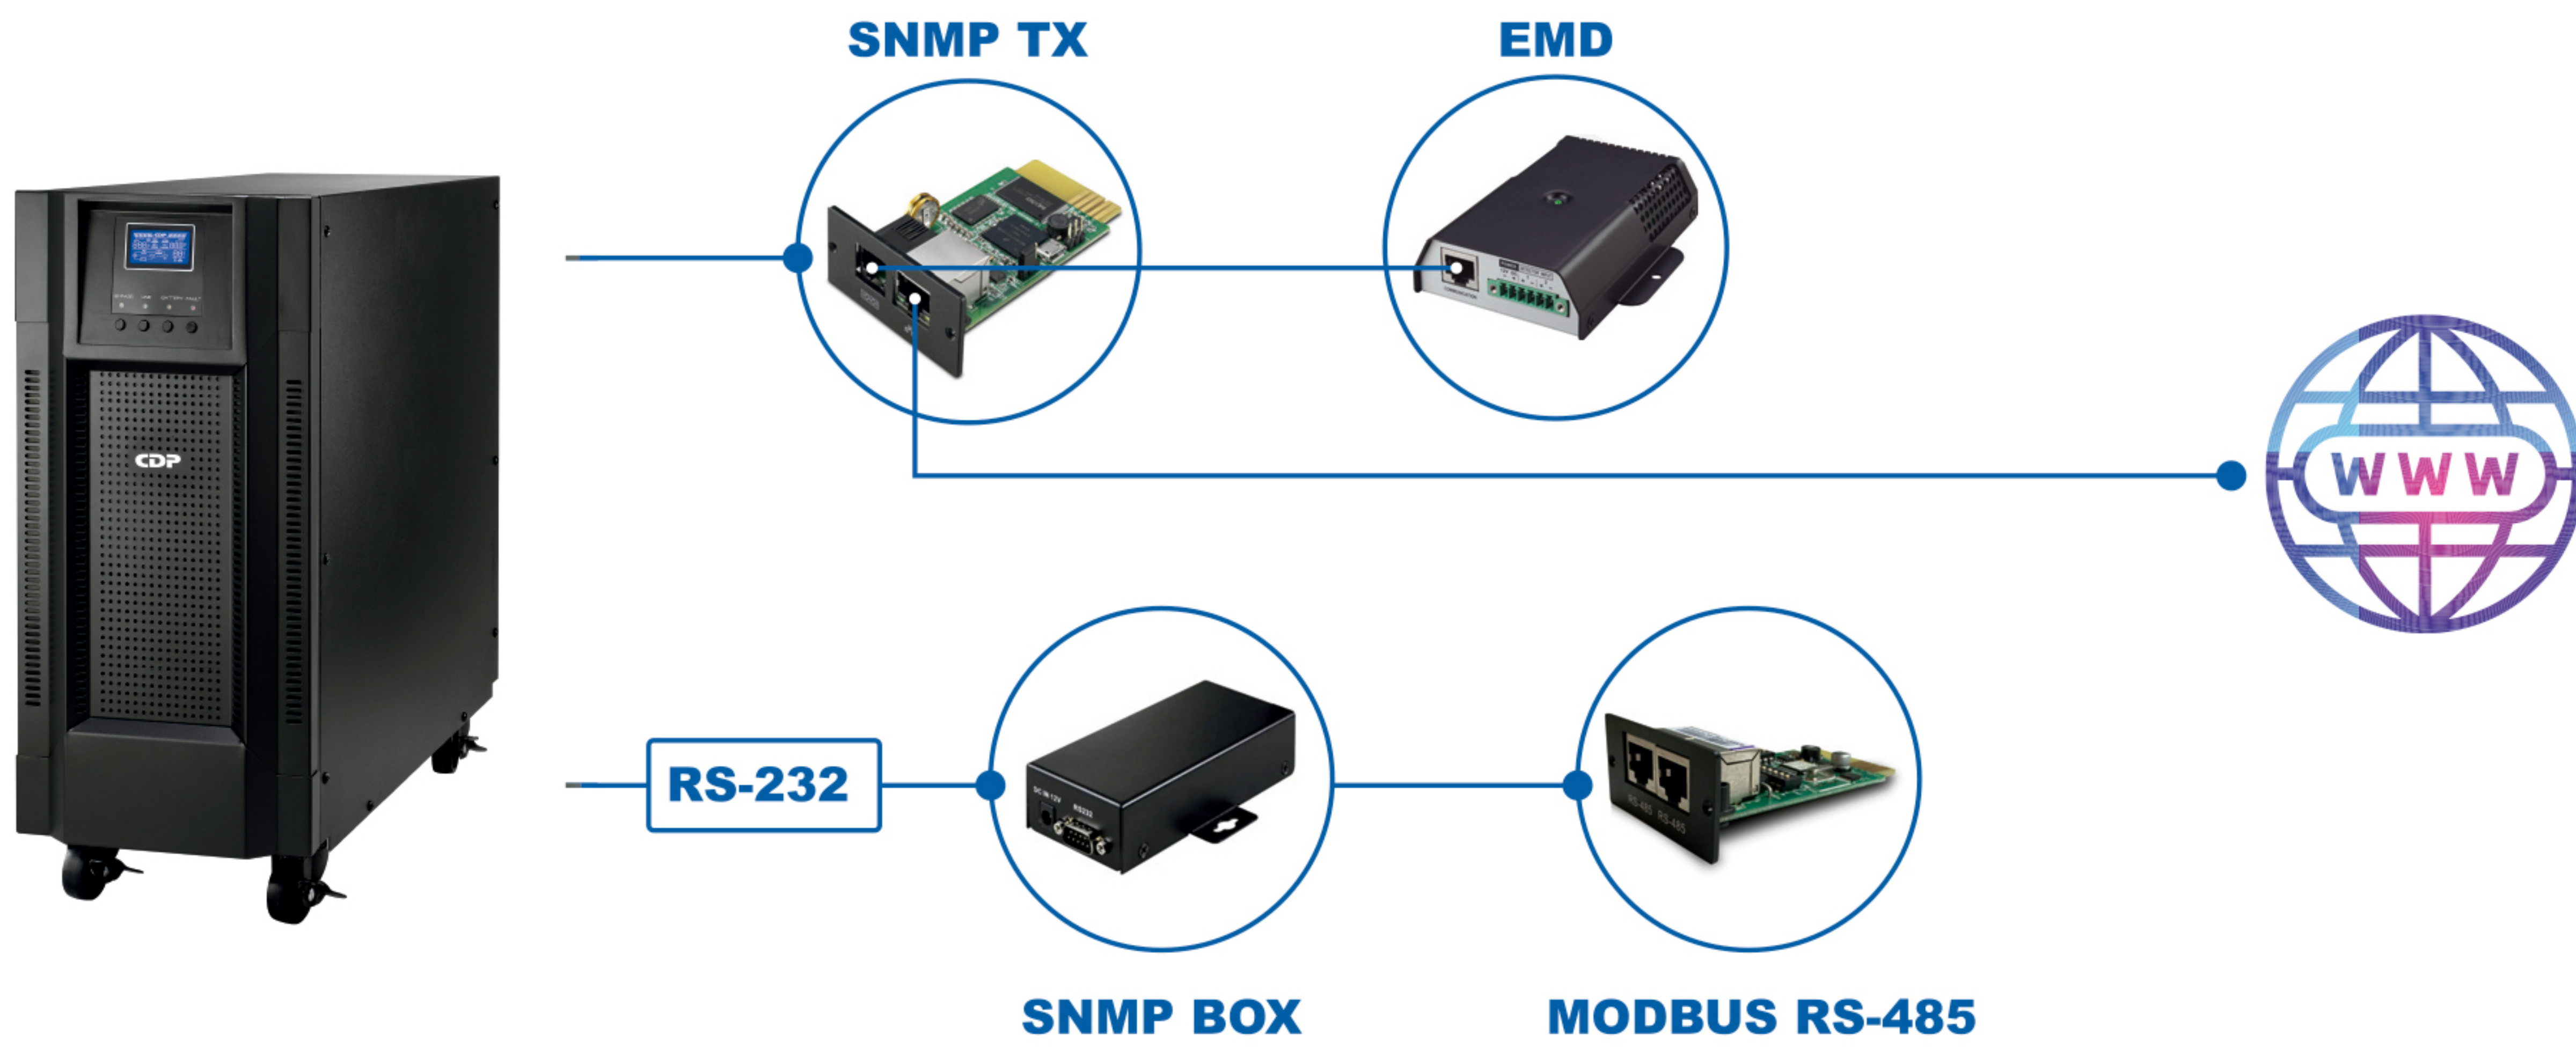

*Imágenes ilustrativas

150525SDV.1



Para tareas críticas y aplicaciones corporativas

UPO22-10AXi

Modelo	UPO22-10AXi
Capacidad	10 KVA
Potencia	10 KW
Tecnología	True Online (Doble conversión) y rectificador basado en IGBT's
Tecnología de inversor	Basado en IGBT's 3 niveles
Transferencia	Cero ms
Eficiencia AC/AC ECO	Superior al 96%
Eficiencia AC/AC	Superior al 94 %
Entrada	
Voltaje de entrada	208 Vca
Rango de voltaje de entrada	208(+/-44%)
Corte bajo voltaje	110 Vca de 0-60% de carga
Recuperación bajo voltaje	120 de 0-60% de carga
Corte alto voltaje	300 Vca
Recuperación por Alto voltaje	290 Vca
Conductores	L1 + N + Tierra
Frecuencia nominal	50/60 Hz autoseleccionable
Facto de potencia entrada	0.99 al 100% carga
THDI	<4%
Rectificador	IGBT
Generador	Compatible
Filtros	EMI, RFI
Paralelo	Compatible/opcional
Gráficos	Diagrama de flujo
Joules	2678 J
Clase IP	IP20
Interruptor	Off Green / On Red
Salida	
Factor de potencia a la salida	1
Salida de voltaje nominal	208/220/230/240 Vca
Regulación de voltaje de salida	(+/-1%)
Forma de onda	Onda sinusoidal
T.H.D	< 2 % para carga lineal
T.H.D	< 5 % para carga no lineal
Factor de cresta	03:01
Recuperación de sobrecarga	Auto transferencia
Inversor	IGBT
Transformador de aislamiento a la salida	Si
Capacidad de sobrecarga	100%~110%: 10min
Capacidad de sobrecarga	110%~130%: 1min
Capacidad de sobrecarga	<130% : 1 seg



Para tareas críticas y aplicaciones corporativas

UPO22-10AXi

Corto circuito
Protección by pass manual
By pass manual
Rango de frecuencia a la salida
Rango de frecuencia a la salida
Conductores
Baterías
Tipo de batería
Tecnología
Voltaje Vcd
Número de baterías internas
AH
Cargador
Recarga
Autonomía extendible
Autonomía a plena y media carga
Tiempo de recarga
Voltaje flotación
EOD Voltaje
Auto prueba baterías manual
Auto prueba baterías programada
Arranque
Temperatura ambiente operación de baterías
Ambiente baterías humedad relativa
Protecciones
Procesador
Alimentación acción rápida
Salida térmica
Salida acción rápida
By pass Manual
By pass manual acción rápida
Baterías acción rápida
By pass Externo
Interruptor de emergencia
Monitoreo y comunicaciones
Panel frontal
Indicaciones LED
Mimico
Alarmas
Funciones LCD
Comunicaciones

Bloqueo digital
Sensor calibrado con microprocesador
Interconstruido en el mismo gabinete
50 Hz +/-0,1% sistemas 50 Hz
60 Hz +/-0,1% sistemas 60 Hz
L1 + N + Tierra
Selladas libre de mantenimiento
VRLA
240 Vcd
20
9 AH
1 a 10 amp Ajustable
Compensación por temperatura
Si
5 y 15 minutos
4 horas 90 %
2.3V/Cell
1.67V/ cell Configurable
Si
Si
Tecnología limitador de corriente para las baterías (arranque en frío, cold start)
0° C a 25° C
0 a 95 % sin condensación
DCS (digital signal controller) y DSP (digital signal procesador)
Fusible
Breaker
Microprocesador
Rotativo
Fusible
Fusible
Opcional
EPO Local Incluido y Remoto Opcional
LCD
4 indicadores LED (by pass, línea, batería, Fault)
Diagrama de flujo
Alarmas audibles y visuales para condiciones anormales
batería , carga, salida de voltaje, fault y precaución, respaldo, modo de operación, voltaje de alimentación, voltaje baterías y mute.
Puerto serial RS232 / USB



Para tareas críticas y aplicaciones corporativas

UPO22-10AXi

HDI	Permite visualizar todos los valores de energía así como el apagado automático de diferentes SO por medio del puerto USB integrado
Opcionales	SNMP-RJ45, modbus RS48S, Dry contact, EMD (Enviromental Monitoring Device)
Software	Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, 10, Linux, Unix y MAC
Ambiente	
temperatura operación	0 a 40°C
Humedad relativa	0 a 95% sin condensación
Almacenamiento y transportación	(-15 a 60°C)
Nivel de ruido	<58 db a 1.5 metros de distancia
Altitud máxima de operación	3000 msnm/ sin derrateo
Enfriamiento	Ventilación forzada
Certificaciones	
CE	EN 62040-1:2008+A1: 2013 / EN62040-2: 2006 + AC : 2006, EN 61000-3-2: 2014 (EN61000 - 4 - 2: 2009, EN61000-4-3: 2006+A2: 2010, EN61000- 4 -
Otras	NOM*/ ISO 9001: 2015/ ISO 14001: 2015 / RoHS/ TUV/ UL-1778
Otros	
Sistema paralelo	Opcional
Capacidad paralela N+1	Sí
Unidades máximas	3
Garantía partes electrónicas	3 años
Garantía en baterías	2 años