

R-AVR5008

Regulador automático 5000VA / 2500Watts


R-AVR5008

Capacidad: 5000VA/2500W

Regulador automático de voltaje con supresión de picos, ideal para proteger, refrigeradores, lavadoras, plotters, multifuncionales, hornos de microondas y mucho más.

CARACTERÍSTICAS:

- Botón principal de encendido.
- LED 1 (Voltaje alto) - Reducción.
- LED 2 (Voltaje normal) - Encendido.
- LED 3 (Voltaje bajo) - Incremento.
- LED 4 (Voltaje muy bajo) - Super incremento.
- Protección Coaxial.
- 9 salidas: [8] NEMA 5-15R/ [1] Universal con AVR y supresión

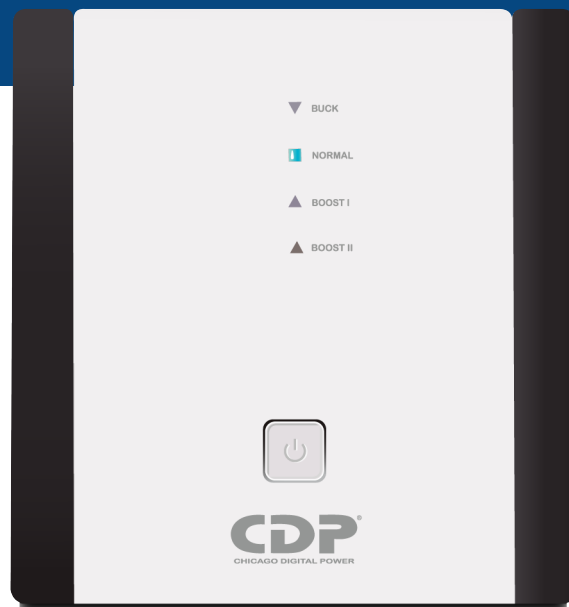

PROTECCIÓN:

- Potencia 5000/2500W
- Supresión de picos 525 Joules.
- Rango de Voltaje 90 Vca - 150 Vca
- Breaker termomagnético 30 Amp.

APLICACIONES TÍPICAS



Pantallas LED/LCD



Consolas de Video



Sistema de Compúto



Routers /Modem



Audio/Video y Entretenimiento



Puntos de Venta

CERTIFICACIONES



Escanea y conoce
nuestros productos



v20N250626



cdpenergy

www.cdpenergy.com

R-AVR5008

Regulador automático 5000VA / 2500 Watts

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER

Cuenta con supresor de voltaje de alto desempeño que absorbe picos y corrige altas y bajas de tensiones de fluido eléctrico, el equipo tiene un selector de retardo de encendido para proteger a sus electrodomésticos (microondas, refrigeradores y otros aparatos electrónicos) en lo que se estabiliza el suministro de energía.

ENTRADA

Voltaje	120Vca
Frecuencia	50/60 Hz (automático)
Rango de voltaje	90Vca - 150Vca
Corriente Max. Entrada	30 Amp. / 3600W

SALIDA

Voltaje	120Vca
Frecuencia	120Vca $\pm$ 10% 90 - 145Vca
9 Salidas Tipo NEMA 5-15R / Universal	(8) NEMA 5-15R / (1) Universal con AVR y supresión
Corriente Max. Salida	30 Amp. / 3600W

PROTECCIÓN

Tiempos de retardo	30 segundos - 1 minuto - 3 minutos
Sobrecarga	Breaker termomagnético 30 Amp.
Protección	Coaxial integrada.
Protección de picos de voltaje	525 Joules

LED

LED 1 (Voltaje alto)	Reducción
LED 2 (Voltaje normal)	Encendido
LED 3 (Voltaje bajo)	Incremento
LED 4 (Voltaje muy bajo)	Super incremento

FÍSICAS

Dimensiones (Largo x Alto x Profundo)	250 x 157 x 157 mm
Peso [Kg]	6.98

AMBIENTE

Temperatura	0° - 40°C
Nivel de Ruido	< 40 dB


CERTIFICACIONES

ISO 9001, ISO 14001, RETIE y NOM


"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso"




Cable de alimentación
NEMA 5-20P



Selector de retardo
(30 seg. - 1 min. - 3 min)



Botón de encendido



Indicadores LED



Protección Coaxial
y Breaker

**SISTEMA DE RETARDO
DE ENCENDIDO**
(30seg. 1min. 3min.)



v2ON250626