



UPO33-10HAXFi

10kVA **Online UPS**

Online Doble Conversión
Alta Frecuencia



*Para tareas críticas y
aplicaciones corporativas*

UPO33-10HAXFi

10kVA Online UPS




Características:

- El monitor a color de 5".
- Paralelo redundante hasta 3 unidades.
- Amplio voltaje de entrada y frecuencia.
- Cuenta con Dual Input.
- Factor de potencia a la salida 1.0
- Modo ECO para ahorro de energía.
- Voltaje de la batería programable.
- Baterías incorporadas al UPS.
- Mayor eficiencia hasta 99%
- Modos de carga inteligente de 3 niveles.
- Ajuste de la corriente de carga.
- Panel de funciones LCD tipo Touch Screen.
- Versátiles interfaces de comunicación para diferentes aplicaciones.
- Capacidad de sobrecarga.
- Control y monitoreo programables.
- Software a través del puerto RS232.
- Apagado de emergencia (EPO)
- Arranque en frío.
- Procesador DSP.
- Bypass estático y manual.

La serie UPO33-HAXFi cuenta con baterías internas para eficientar espacios, ofreciendo protección de energía en línea. Es una solución ideal para la protección y respaldo de equipos industriales, centro de datos de internet, telecomunicaciones, equipos de TI y otras aplicaciones de carga crítica.



Display LCD de fácil uso

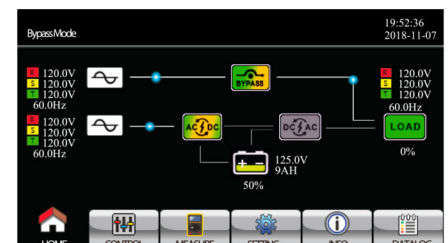

Muestra voltajes de entrada, salida, tiempos de autonomía y carga de batería

V1AG140726


UPO33-10HFAXi

10kVA Online UPS



Velocidad de ventiladores controlado por nivel de carga

Conector de banco de baterías





EPO


Apagado de emergencia




Conmutador de **BYPASS** de mantenimiento incluido

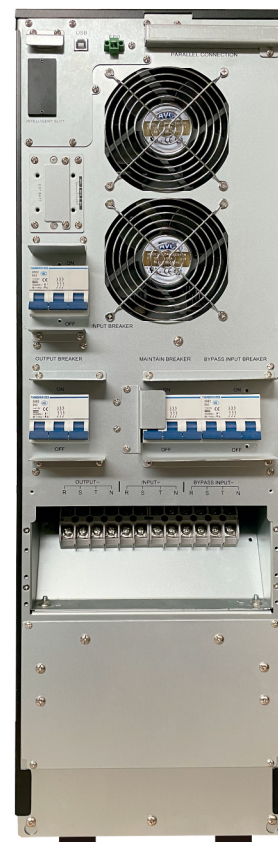

Equipo completo (vista trasera)

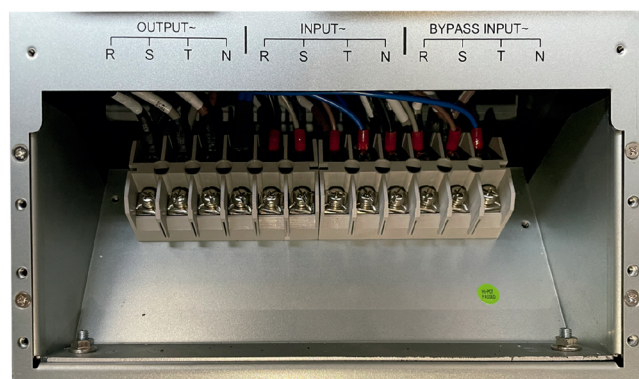

Block de terminales **entrada/salida**

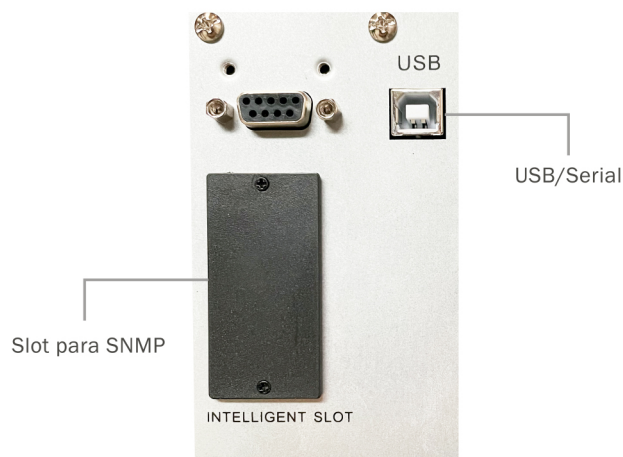

USB/Serial

Slot para SNMP

INTELLIGENT SLOT

Accesorios

Tarjeta SNMP TX



Sensor de temperatura y humedad EMD



Para su instalación se requiere de la SNMP TX


Tarjeta MODBUS RS-485


 DRY CONTACT
 Contactos seco




Los UPS puede trabajar con cualquiera de los siguientes dispositivos (sólo uno):

SNMP TX, MODBUS RS-485 o contactos secos.

Aplicación de accesorios

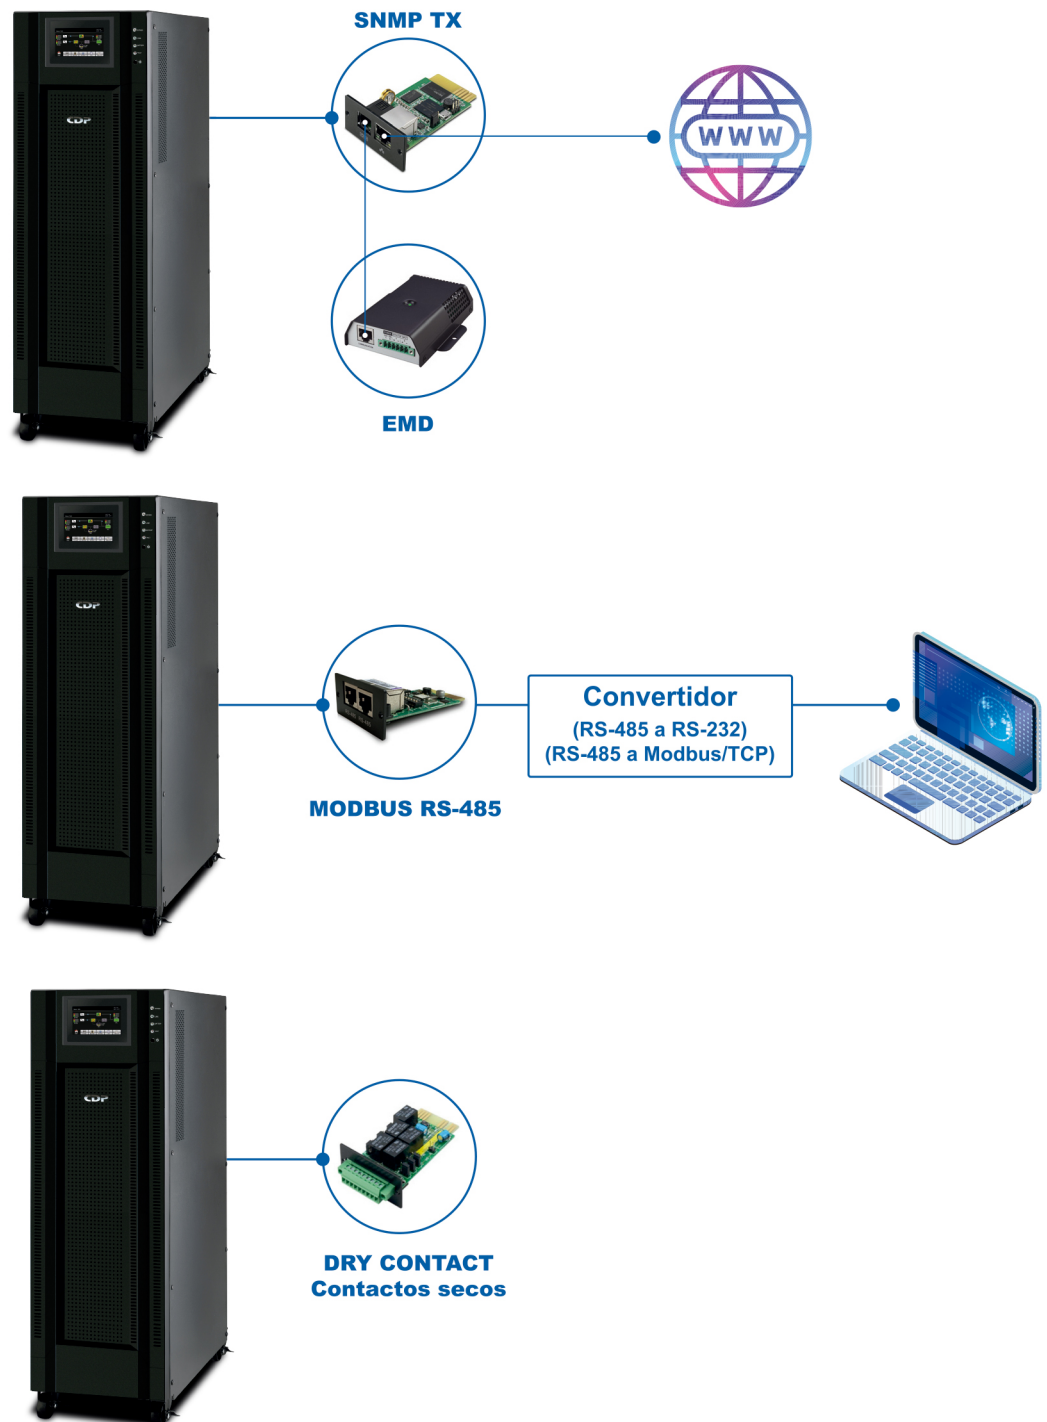

Aplicación de accesorios

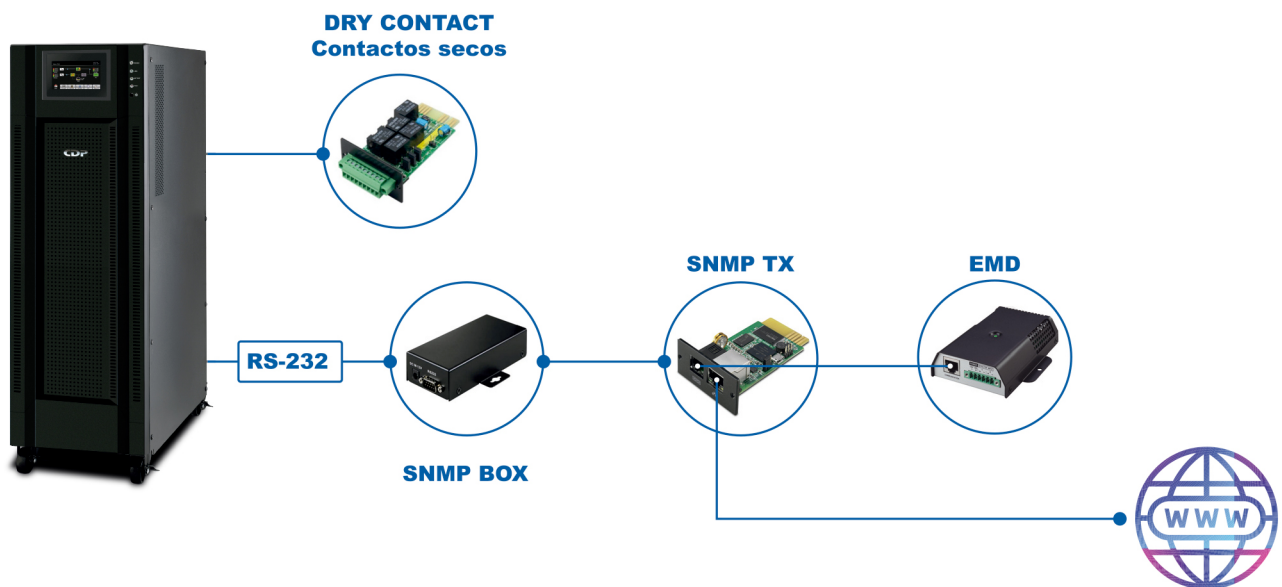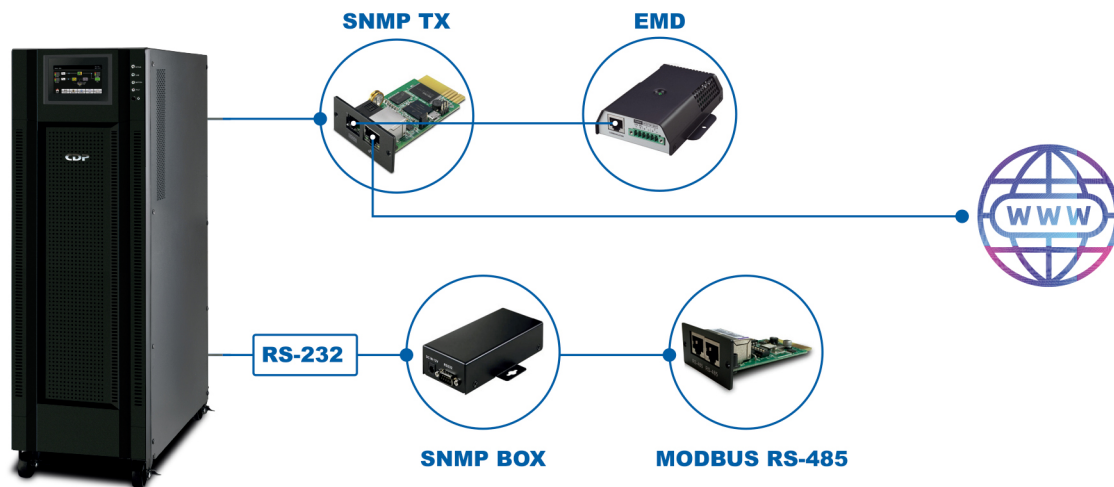

Modelo	UPO33-10HFAXi
Capacidad	10KVA
Potencia	10KW
Tecnología	True Online (Doble conversión) y rectificador basado en IGBT's
Tecnología de inverter	Basado en IGBT's 3 niveles
Transferencia	Cero ms
Eficiencia AC/AC ECO	Superior al 99%
Eficiencia AC/AC	Superior al 97%
Entrada	
Voltaje de entrada	3X380 VCA
Rango de voltaje de entrada en porcentaje	400vca +/- 35%
Secuencia de fases	1,2,3 típico
Frecuencia nominal	50/60 Hz autoseleccionable
Rango de frecuencia	40~70 Hz
Sensor Tierra/Neutro	Incluido
Filtros	EMI, RFI
Conductores	3 fases +Neutro+Tierra
Dual input	Incluido
Gráficos	Diagrama de flujo
Supresor de transientes	Incluido
Clase IP	IP20
Distorsión armónica (THDi)	< 3% @ 100% de carga lineal
Tipo de conexión	Estrella
Salida	
Factor de potencia a la salida	1
Salida de voltaje nominal	3x380/220Vca
Voltaje seleccionable	3X400 VCA / 3X415 VCA (L-L)
Regulación de voltaje de salida	[+/-1%]
Voltajes seleccionables	400/220Vca 415/240Vca
Forma de onda	Onda Senoidal
T.H.D	≤ 2 % para carga lineal
T.H.D	≤ 4% TDH para carga no lineal
Factor de cresta	3,1
Recuperación de sobrecarga	Auto transferencia
Capacidad de sobrecarga	110% por 60 minutos 125% por 10 minutos y 150% por un minuto
Protección bypass manual	Sensor calibrado con microprocesador
By pass manual	Interconstruido en el mismo gabinete
Rango de frecuencia a la salida	50 Hz ± 0.1 Hz o 60 Hz ± 0.1 Hz
Conductores	3 fases + Neutro + Tierra
Baterías	
Tipo de batería	Selladas libres de mantenimiento
Tecnología	VRLA
Voltaje VCD	+/- 120 VCD
Número de baterías internas	20 de 9AH
Cargador	1.0~12.0A±10% [Ajustable]
Autonomía extendible	Hasta 10 bancos externos
Autonomía a plena y media carga	5 y 15 minutos
Tiempo de recarga	3 horas 95%

Auto prueba baterías manual	Si
Auto prueba baterías programada	Si
Edad de baterías ajustable	Si
Estándar	ISO 14001: 2004
Arranque	Tecnología limitador de corriente para las baterías
Ambiente baterías temperatura	~0°C a 25°C
Ambiente baterías humedad relativa	0~ 95% sin condensación
Protecciones	
Procesador	DSC (digital signal controller) y DSP (digital signal processor)
Alimentación térmica	Breaker
Alimentación acción rápida	Fusible
Salida térmica	Breaker
Salida acción rápida	Microprocesador
Bypass Manual térmica	Breaker
Bypass manual acción rápida	Fusible
Baterías internas	Microprocesador
Baterías acción rápida	Fusible
Interruptor de emergencia	EPO local incluido y remoto opcional
Monitoreo y comunicaciones	
Panel frontal	LCD
Lecturas	Operación normal, modo batería, diagrama de flujo.
Topología	Touch Screen
Mímico	Diagrama de flujo
Alarmas	Alarmas audibles y visuales para condiciones anormales.
Historial	500 eventos
Comunicaciones	Puerto serial RS232 & USB (Windows®, Linux y MAC)
Opcionales	SNMP-RJ45, modbus RS485, dry contact, EMD
Ambiente	
Temperatura	~ 0°C 40°C
Humedad relativa	0 95% sin condensación
Almacenamiento y transportación	(-15 a 60°C)
Nivel de ruido	<60 db a 1 metro de distancia
Altitud máxima de operación	3000 msnm / sin derrateo
Enfriamiento	Ventilación forzada
Certificaciones	
Seguridad	IEC/EN 62040-1
EMI	IEC/EN 62040-2
Internacionales	NOM **
EMS	IEC/EN 61000-4-2, IEC/EN 61000-4-3, IEC/EN 61000-4-4, IEC/EN
Diseño y manufactura	ISO9001, ISO14001
Otros	
Sistema paralelo	Compatible
Capacidad paralela N+1	si
Unidades máxima	(hasta 3 unidades)
Dimensiones	
UPS dimensiones (frente X alto X profundo) mm	260 x 750 x 626
UPS Peso (Kg)	126
Garantía partes electrónicas	3 Años
Garantía en baterías	2 Años

*Voltajes especiales consulta dimensiones.

**NOM: dictamen técnico de la Norma Oficial Mexicana

V1AG140726