



UPO33-HFAX 30kVA Online UPS

Online Doble Conversión
Alta Frecuencia



*Para tareas críticas y
aplicaciones corporativas*

UPO33-HFAX 30kVA Online UPS




Características:

- El monitor a color de 5".
- Paralelo redundante hasta 4 unidades.
- Amplio voltaje de entrada y frecuencia.
- Cuenta con Dual Input.
- Factor de potencia a la salida 1.0
- Modo ECO para ahorro de energía.
- Voltaje de la batería programable de +/- 192Vcd a +/-240Vcd.
- Las baterías incorporadas al UPS.
- Mayor eficiencia hasta 99%
- Modos de carga inteligente de 3 niveles.
- Ajuste de la corriente de carga.
- Panel de funciones LCD tipo Touch Screen.
- Versátiles interfaces de comunicación para diferentes aplicaciones.
- Capacidad de sobrecarga.
- Control y monitoreo programables.
- Software a través del puerto RS232.
- Apagado de emergencia (EPO)
- Arranque en frío.
- Procesador DSP.
- Bypass estático y manual.

La serie UPO33-HF AX cuenta con baterías internas para eficientar espacios, ofreciendo protección de energía en línea. Es una solución ideal para la protección y respaldo de equipos industriales, centro de datos de internet, telecomunicaciones, equipos de TI y otras aplicaciones de carga crítica.



Display LCD de fácil uso

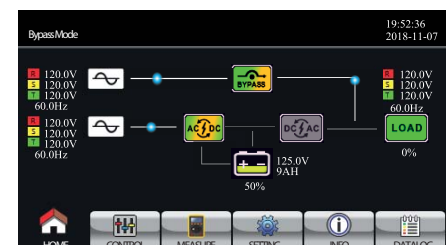

Muestra voltajes de entrada, salida, tiempos de autonomía y carga de batería

Accesorios

Tarjeta SNMP TX



Sensor de temperatura y humedad EMD



Para su instalación se requiere de la SNMP TX

Tarjeta MODBUS RS-485




DRY CONTACT Contactos seco





Los UPS puede trabajar con cualquiera de los siguientes dispositivos (solo uno):

SNMP TX, MODBUS RS-485 o contactos secos.

Aplicación de accesorios

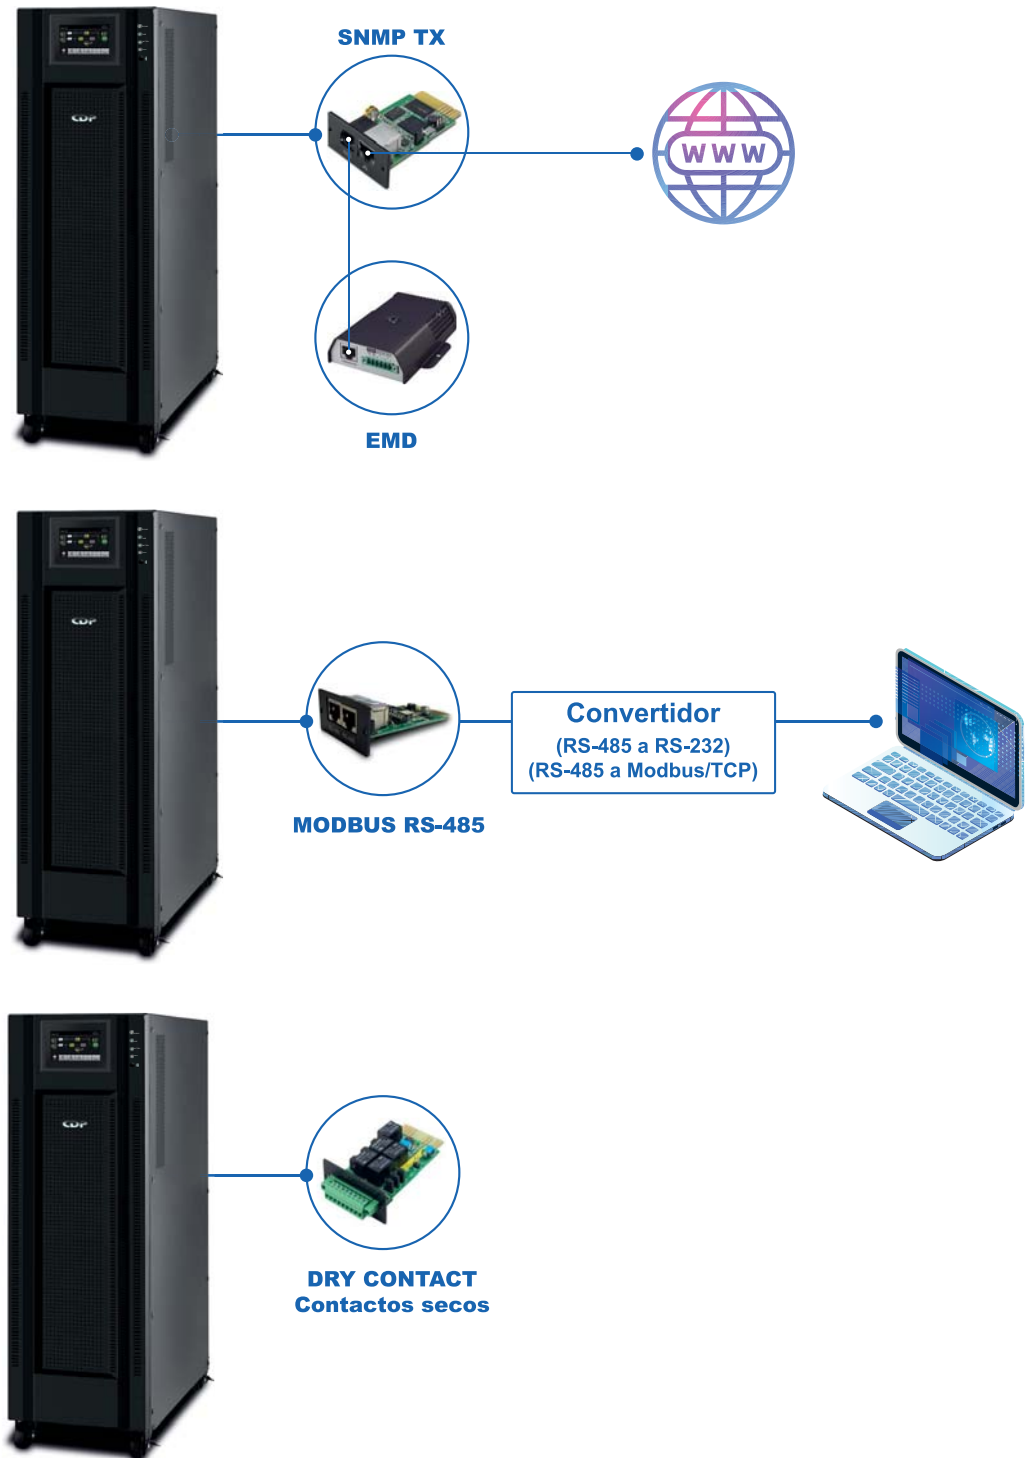

Aplicación de accesorios

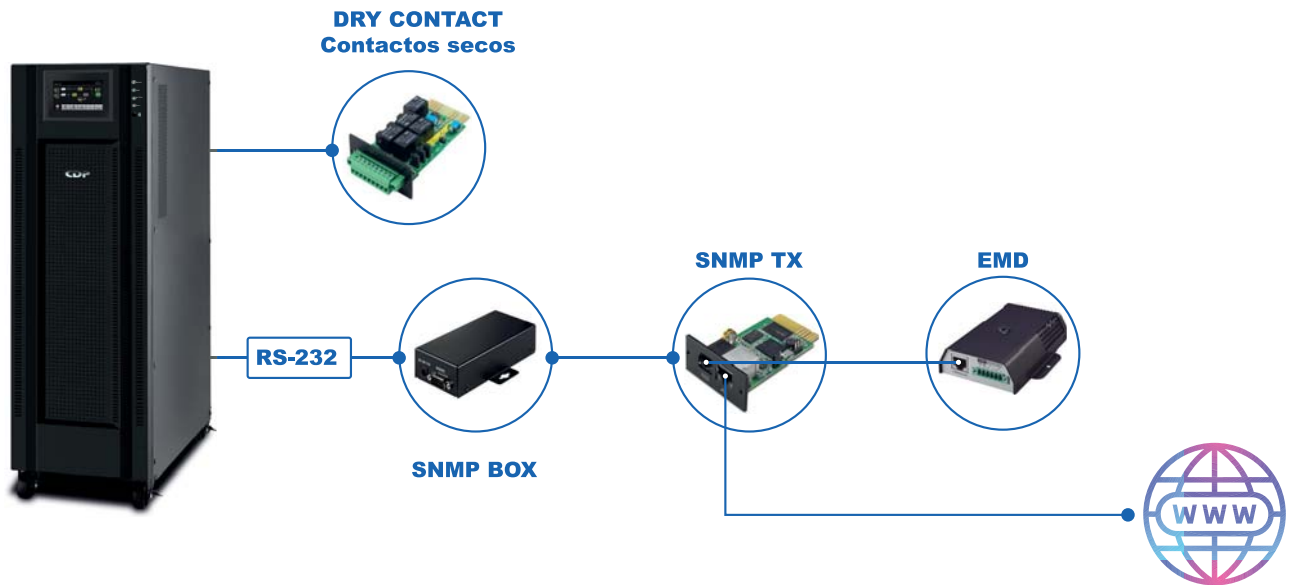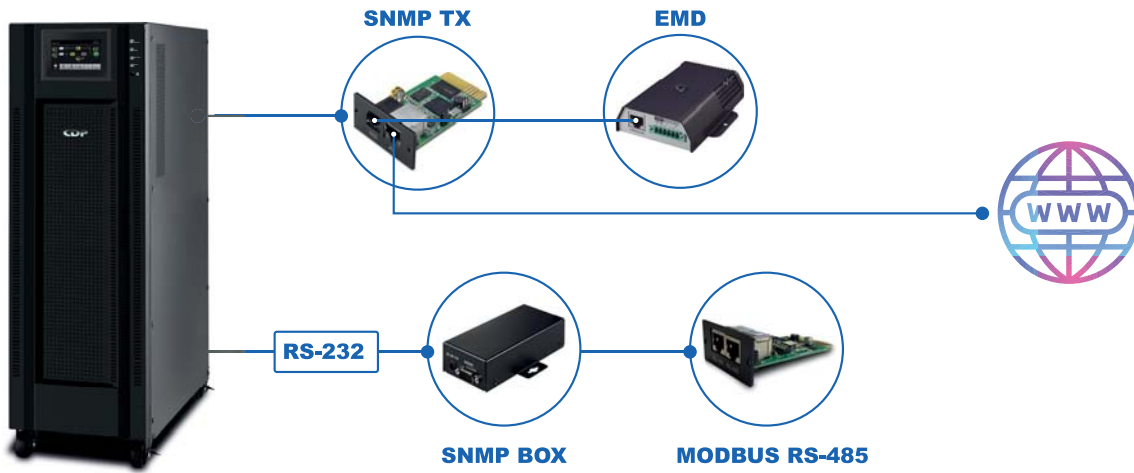

UPO33-HFAX 30kVA

Equipo completo (vista frontal)

EPO
Apagado de emergencia

Conmutador de **BYPASS**
de mantenimiento incluido

INTELLIGENT SLOT
Slot para SNMP

Equipo completo (vista trasera)

USB/Serial

Block de terminales conexión Batería

Block de terminales salida

Block de terminales **BYPASS**

Block de terminales entrada

UPO33-HFAX 30kVA

Banco de baterías



Vista frontal



Vista trasera

*Las Imágenes son meramente ilustrativas

Modelo	UPO33-30HFAX
Capacidad	30KVA
Potencia	30KW
Tecnología	True Online (Doble conversión) y rectificador basado en IGBT's
Tecnología de inductor	Basado en IGBT's 3 niveles
Transferencia	Cero ms
Eficiencia AC/AC ECO	Superior al 99%
Eficiencia AC/AC	Superior al 97%
Entrada	
Voltaje de entrada	3X120/208 VCA o 3X127/220 VCA
Rango de voltaje de entrada	138-270VCA [L-L]
Rango de voltaje de entrada en porcentaje	208VCA (+30% - 35%)
Otros voltajes	380, 400, 415VCA (por solicitud)
Secuencia de fases	1,2,3 típico
Frecuencia nominal	50/60 Hz autoseleccionable
Rango de frecuencia	40~70 Hz
Sensor Tierra/Neutro	Incluido
Filtros	EMI, RFI
Conductores	3 fases +Neutro+Tierra
Dual input	Incluido
Gráficos	Diagrama de flujo
Supresor de transientes	Incluido
Clase IP	IP20
Distorsión armónica (THDI)	< 3% @ 100% de carga lineal
Tipo de conexión	Estrella
Salida	
Factor de potencia a la salida	1
Salida de voltaje nominal	3x208/ 120 VAC
Voltaje seleccionable	3x208/ 120 VCA o 3x220/ 127 VCA
Regulación de voltaje de salida	[+/-1%]
Otros voltajes	380, 400, 415Vca (por solicitud) *
Forma de onda	Onda Senoidal
T.H.D	≤ 2 % para carga lineal
T.H.D	≤ 4% TDH para carga no lineal
Factor de cresta	03:01
Recuperación de sobrecarga	Auto transferencia
Capacidad de sobrecarga	110% por 60 minutos 125% por 10 minutos y 150% por un minuto
Protección bypass manual	Sensor calibrado con microprocesador
By pass manual	Interconstruido en el mismo gabinete
Rango de frecuencia a la salida	50 Hz ± 0.1 Hz o 60 Hz ± 0.1 Hz
Conductores	3 fases + Neutro + Tierra
Baterías	
Tipo de batería	Selladas libres de mantenimiento
Tecnología	VRLA
Voltaje VCD	+/- 240 VCD
Número de baterías	20
Cargador	1.0~12.0A±10% (Ajustable)
Autonomía extendible	Hasta 10 bancos externos
Autonomía a plena y media carga	7 y 17 minutos
Tiempo de recarga	3 horas 95%
Auto prueba baterías manual	Si

Auto prueba baterías programada	Si
Edad de baterías ajustable	Si
Estándar	ISO 14001: 2004
Compensación por temperatura	mV/°C/cl 0 ~ -5
Ambiente baterías temperatura	~0°C a 25°C
Ambiente baterías humedad relativa	0~95% sin condensación
Protecciones	
Procesador	DSC (digital signal controller) y DSP (digital signal processor)
Alimentación térmica	Breaker
Alimentación acción rápida	Fusible
Salida térmica	Breaker
Salida acción rápida	Microprocesador
Bypass Manual térmica	Breaker
Bypass manual acción rápida	Fusible
Baterías internas	Microprocesador
Baterías acción rápida	Fusible
Interruptor de emergencia	EPO local incluido y remoto opcional
Monitoreo y comunicaciones	
Panel frontal	LCD
Lecturas	Operación normal, modo batería, diagrama de flujo.
Topología	Touch Screen
Mímico	Diagrama de flujo
Alarmas	Alarmas audibles y visuales para condiciones anormales.
Historial	500 eventos rotativo
Comunicaciones	Puerto serial RS232 & USB (Windows®, Linux y MAC)
Opcionales	SNMP-RJ45, modbus RS485, dry contact, EMD
Ambiente	
Temperatura	0°C ~ 40°C
Humedad relativa	0~95% sin condensación
Almacenamiento y transportación	(-15 a 60°C)
Nivel de ruido	<60 db a 1 metro de distancia
Altitud máxima de operación	3000 msnm / sin derrateo
Enfriamiento	Ventilación forzada
Certificaciones	
Seguridad	IEC/EN 62040-1
EMI	IEC/EN 62040-2
Internacionales	NOM **, UL
EMS	IEC 61000 - 4-2, IEC/EN 61000-4-3, IEC/EN 61000-4-4, IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61000-4-6, IEC61000-4-11
Diseño y manufactura	ISO9001, ISO14001
Otros	
Sistema paralelo	Incluido
Capacidad paralela N+1	Si
Unidades máxima	(hasta 3 unidades)
Dimensiones	
UPS dimensiones (frente X alto X profundo) mm	420 x 1200 x 800
Gabinete de baterías dimensiones (FxAxP)	630 x 1200 x 900
UPS Peso (Kg)	139
Gabinete de baterías peso (Kg) sin baterías	120
Garantía partes electrónicas y baterías	2 Años***

*Voltajes especiales consulta dimensiones.

**NOM: dictamen técnico de la Norma Oficial Mexicana

***Garantía válida solo en México, otros países consultar localmente

2207245DV.1